



КАТАЛОГ НА
ПРОИЗВОДИ Sika®
ЈУЛИ 2023

ПАСИЈА ЗА ИНОВАЦИЈА

ВО СЕКОЈА АПЛИКАЦИЈА СМЕ ПРИСУТНИ

Нашите производи можеби не се секогаш видливи, но резултатите што ги постигнуваат се очигледни. Од еден до друг крај на светот, Сика остава свој белег преку проектите во кои учествувала. Sika има долга историја на иновации што доведе до неспоредлив успех, обезбедувајќи лидерство и технолошка извонредност што создава вредност за нејзините партнери. Со инвестирање во постоечки и нови технолошки центри ширум светот, компанијата негува и развива меѓународна мрежа на научници, партнери и добавувачи. Обезбедуваме паметни решенија користејќи ги најнапредните технологии, услуги и уникатно искуство што го имаме. Преку нашите производи познати сме по висококвалитетните градежни и индустриски решенија, кои ги задоволуваат најактуелните стандарди и прописи. Поради сите овие причини, нашите партнери уживаат во безбедноста што ја нудат услугите на Sika.


ГОЛЕМО ПРИСУСТВО ВО 8 ОБЛАСТИ НА ДЕЈНОСТ:

КАКО ЛИДЕР НА ГЛОБАЛНИОТ ПАЗАР во областа на специјалните хемикалии за градежништво и индустрија, Сика постојано нуди нови изгледи за раст на сите нејзини целни пазари преку техничка поддршка, иновативни предлози и висококвалитетни услуги. Неговата цел е да им обезбеди на своите партнери иновативни решенија кои ја зголемуваат ефикасноста, издржливоста и естетиката на градежните конструкции, инфраструктурните проекти, индустриски капацитети и возила во текот на нивниот живот и работа. Сеопфатните инспекции на Sika го покриваат целиот животен циклус на структурата – од дизајн до поправка, реставрација или доградба. Продолжувањето на животниот век на структурата преку соодветно одржување и модернизација има економска и еколошка смисла.



ОТВОРАМЕ НОВИ

БЕТОНИ

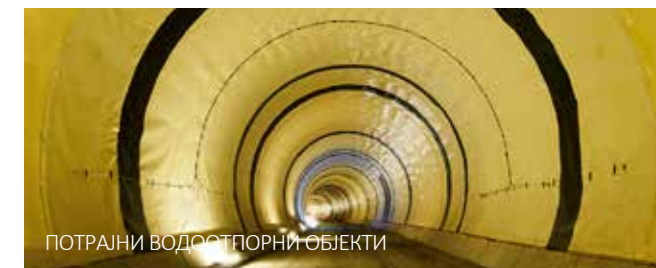

ПОТРАЈНИ ВОДОСТОПОРНИ ОБЈЕКТИ

ХИДРОИЗОЛАЦИИ



СИСТЕМИ ЗА хидроизолација
ТОА НУДАТ НОВИ НАЧИНИ НА
ЖИВЕЕЊЕ

КРОВОПОКРИВАЊЕ




ПОТРАЈНИ, УДОБНИ И БЕЗБЕДНИ

ПОДОВИ



ЗАПТИВАЧКИ
ТРАЈНИ И ИЗДРЖЛИВИ

ЗАПТИВАЊЕ И ЛЕПЕЊЕ

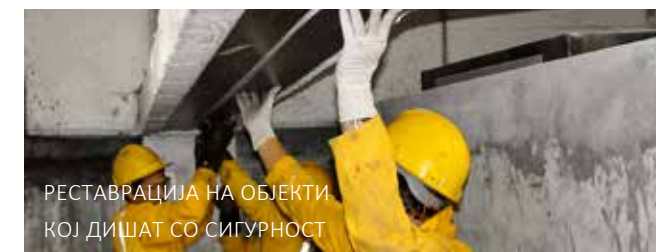

РЕСТАВРАЦИЈА НА ОБЈЕКТИ
КОЈ ДИШАТ СО СИГУРНОСТ

САНАЦИЈА



ЗАВРШНИ РАБОТИ



ЛЕПИЛА ЗА ПОЛЕСНИ И
ПОБЕЗБЕДНИ ВОЗИЛА

ИНДУСТРИЈА

СОДРЖИНА

АДИТИВИ за БЕТОН

- SikaLatex® Max
- Sika® Mix+

ЗАПТИВАЊЕ

- Sika Waterbar®
- SikaSwell® S-2
- SikaSwell® A
- Sikadur Combiflex® SG-10 P
- Sika MonoTop®-109 Waterproofing
- Sika MonoTop®-108 WaterPlug
- Sikalastic®-260 Stop Aqua
- SikaCeram® Sealing Membrane A & SikaCeram® Sealing Fix
- Sika® SealTape-S
- Sika® SealTape F
- Sika® MultiSeal
- Sika® MultiSeal BT
- SikaFill®
- Sikalastic®-612
- Sika® Igolflex®-181 GR
- Sika® Igolflex®079 Mastic

ЗАПТИВАЊЕ и ЛЕПЕЊЕ

- Sikaflex®-11FC+ Purform®
- Sikaflex® Construction
- SikaHyflex®-250 Facade
- Sikaflex® PRO-3 Purform®
- Sikaflex®-111 Stick & Seal
- Sika BlackSeal® BT
- SikaLastomer®-831
- Sikacryl® Universal Pro
- Sikasil®-670 Fire
- Sikacryl®-621 Fire +
- Sikasil®-400 Heat Sealant
- Sikasil® Universal
- Sika® Sanisil®
- Sikasil® Pool
- Sika Boom® P
- Sika Boom®-120 Low Expansion
- Sika Boom®-420 Fire
- Sika Boom®-521 FoamFix
- Системи за пасивни противпожарни системи

ПОПРАВКА и ЗАШТИТА

- Sika MonoTop®-100 Fire Resistant
- Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion
- Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair
- SikaMur® InjectoCream-100
- SikaMur®-1000 SP
- SikaMur® Finish
- Sikagard®-703 W
- Sikagard®-790 All-in-One Protect
- Sikagard®-907 W

СОДРЖИНА

ФИКСИРАЊЕ и СИДРЕЊЕ

- Sika MonoTop®-110 QuickFix
- SikaRapid®+
- Sika AnchorFix®-1
- Sika AnchorFix®-2+
- Sika AnchorFix®-3030
- Sikadur®-31+
- Sikadur® Crack Repair Kit

ПОДОВИ

- Sikafloor®-400 N Elastic/Elastic+
- Sikafloor®-410
- Sikafloor®-2100
- Sikafloor®-2040
- Sikafloor®-154

ДРВЕНИ И ГУМЕНИ ПОДОВИ

- SikaBond®-52 Parquet
- Sikaflex®-290 DC Pro
- Sika® Teak Cleaner & Brightener & Sika® Teak Oil



АДИТИВИ за БЕТОН

Ние исто така обезбедуваме развивање решенија за градби со врвен квалитет, за оптимизирање на би-законите за нашите партнери, за намалување на трошоците. Со користење на иновативни производи го постигнуваме она што до вчера беше невозможно. Брзото обезбедување на квалитетни производи и услуги насекаде во светот е клучниот фактор за успех за постигнување високи стапки на раст на тешки или нови пазари. Палетата на адитиви на Sika ги опфаќа сите категории на адитиви според EN 934-2, како и нивните комбинации, задоволувајќи ги барањата на сите апликации и системи. Палетата на Sika вклучува и специјални адитиви за специјализирани барања.

- Sika® Mix+
- SikaLatex® Max

Sika® Mix+

Пластификатор за обложување

АПЛИКАЦИИ

За изработка на премази, малтери, кал со добар квалитет, со зголемена обработливост и издржливост

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Ја подобрува хидратацијата и создава многу добар квалитет на малтер за тули, сидање и малтерисување
- * Подготвен за употреба
- * Ја зголемува отпорноста на мраз на малтери
- * Го намалува феноменот на капиларни пукнатини
- * Нуди подобрена адхезија
- * Многу економичен производ
- * Времето на коагулација е подобро
- * Лесен за користење

ПОТРОШУВАЧКА

За малтерисување кал: 0,1-0,2% тежина на цемент

За градежен малтер: 0,3% тежина на цемент



SikaLatex® Max

Модифицирана емулзија за подобрување на цементниот малтер

АПЛИКАЦИИ

- Производство на малтери за зајакнување
- Тенки малтери за доработка завршни слоеви
- Производство на малтери, малтери за премачкување
- Малтери за поправка на бетон
- Кошулки
- Сите видови малтери во градежништвото

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Особено ја подобрува адхезијата на малтерот - на сите подлоги, дури и на мазни површини (бетон, камен, тула, црни метали, стакло и керамика)
- Произведува малтери кои можат лесно да се нанесуваат
- Лесно обработливи за корисникот поради текстурата
- Ја подобрува еластичноста и флексибилноста на малтерот
- Ја подобрува затегливоста на малтерот
- Ја зголемува тврдоста на површината
- Произведува малтери со зголемена отпорност на триење и ограничена појава на прашина

ПОТРОШУВАЧКА

5-10% тежина. на цемент во зависност од примената



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИЈА	ПАЛЕТА	МИН КОЛ:	ЦЕНА(€)	мера
618022		течна, кафеава	туба 1kg	10 ком	480		3,64	kg
618021			туба 5kg		450		2,64	kg
618023			туба 20kg		600		2,20	kg



КОД	#	Опис	ПАКУВАЊЕ	Кутија	ПАЛЕТА	МИН КОЛ.	ЦЕНА(€)	мера
421172		уγρό, λευκό	туба 1kg	10 ком	480		6,10	kg
421170			туба 5kg		450		5,58	kg
421171			туба 20kg		600		5,03	kg
425490	*		буре 210kg		840		4,77	kg
421153	*		контејнер 1000kg		1000		4,76	kg





ЗАПТИВАЊЕ

Создавањето на хидроизолационен малтер од Каспар Винклер во 1910 година, беше камен-темелник за успешниот курс на Sika во областа на хидроизолација. Sika е најкомплетниот партнер што би можеле да го имате, нудејќи ви широк асортиман на производи и системи за хидроизолација, техничка поддршка и искуство со примена. Правилна хидроизолација на подземни објекти, резервоари, инфраструктурни проекти, со специјални детали може да се постигнат само со правилно планирање, искуство, соодветен избор на материјали и секако со професионални апликатори и контрола на квалитетот на лице место на проектот. Како водечки производител на производи за градежниот сектор, Sika има искуство и во хидроизолација на покриви. Таа произведува широк спектар на различни производи и системи за да ги задоволи барањата на своите клиенти и да се усогласат со најновите пропишани стандарди. Овде ќе најдете системи и решенија, развиени повеќе од 50 години, кои постојано вклучуваат врвни технологии.

- Sika Waterbar®
- Sikadur Combiflex® SG-10 P
- SikaSwell® S-2
- SikaSwell® A
- Sika MonoTop®-109 Waterproofing
- Sika MonoTop®-108 WaterPlug
- SikaCeram® Sealing Membrane A & SikaCeram® Sealing Fix
- Sikalastic®-260 Stop Aqua
- Sika® SealTape-S
- Sika® SealTape F
- Sika® MultiSeal BT
- SikaFill®
- Sikalastic®-612
- Sika® MultiSeal
- Sika® Igolflex®-181 GR
- Sika® Igolflex®079 Mastic GR

Sika Waterbar®

Преформирана хидроизолација на ПВЦ спојници

АПЛИКАЦИЈА

- За заштита и заптивање на конструктивни или дилатациони споеви кај бетонски конструкции како што се:
 - * потпорни сидови
 - * Резервоари
 - * Брани
 - * Канали
 - * Базени
 - * Резервоари за отпадни води итн

- Заштита на објекти од вода

На водната маса во подруми на градежни конструкции, подземни паркиралишта, тунели, потпорни сидови и сл.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Висококвалитетен ПВЦ со голема отпорност на стареење
- * Погоден за високи хидростатички притисоци
- * Достапни во различни типови и димензии во зависност од нивната употреба
- * Лесно топлинско заварување на лице место



Sikadur Combiflex® SG-10 P

Високо баран систем за заптивање на споеви кој се состои од флексибилна полиолефинска лента и епоксидна смола



АПЛИКАЦИЈА

Систем за заптивање на дилатации и градежни спој во:

- Тунели, канали и конструкции
- Пречистителни станици
- Употреба под земја
- Резервоари за вода за пиење
- Куќи
- Базени

За заптивање:

- Дилатации со голема подвижност
- Пресеци од згради со очекувано неравномерно слегнување
- Пукнатини

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Одлична адхезија помеѓу лентата и смолата

Лесна и брзина на инсталација

- * Погоден за суви и влажни бетонски површини

- Исклучително флексибилни

- * Одлична адхезија на многу подлоги
- * Отпорен на вода и временски услови
- * Отпорен на УВ
- * Отпорен на пенетрации од корен
- * Приспособлив и флексибилен систем, идеален за сложени детали

ПОТРОШУВАЧКАТА

Потрошувачката на смола зависи од ширината и дебелината на лентата. Ве молиме погледнете го Методот за апликација за повеќе детали



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	ПАЛЕТА	мин кол.	ЦЕНА(€)	мера
478125		V-15 SH (внатрешна монтажа, градежни споеви)	ролна 30m	300	ролна	6,78	m
473116		V-20L SH (внатрешна монтажа, градежни споеви)	ролна 30m	300	ролна	7,95	m
452626		V-24 SH (внатрешна монтажа, градежни споеви)	ролна 30m	300	ролна	10,71	m
445555		O-25 L (внатрешна монтажа, дилатации)	ролна 15m	195	ролна	10,35	m
452628		AR-25 SH (површинска монтажа, градежни споеви)	ролна 15m	150	ролна	14,57	m
494887		DR-26 SH (површинска монтажа, дилатации)	ролна 15m	150	ролна	17,35	m

КОД	#	ОПИС	пакување	ПАЛЕТА	ЦЕНА(€)	мера
406628	*	Sikadur Combiflex SG-10 P 100, 1mmx10cm, светло сива	ролна 25m	160	92,47	ком
406619		Sikadur Combiflex SG-10 P 150, 1mmx15cm, светло сива		100	151,48	
406618		Sikadur Combiflex SG-10 P 200, 1mmx20cm, светло сива		80	197,35	
406617	*	Sikadur Combiflex SG-10 P 250, 1mmx25cm, светло сива		60	221,5	
406611	*	Sikadur Combiflex SG-20 P 150, 2mmx15cm, светло сива		55	227,79	
406610	*	Sikadur Combiflex SG-20 P 200, 2mmx20cm, светло сива		44	300,17	
406609	*	Sikadur Combiflex SG-20 P 250, 2mmx25cm, светло сива		33	371,34	
406622	*	Sikadur Combiflex SG-20 P 300, 2mmx30cm, светло сива		22	449,26	

SikaSwell® S-2

Заптивната смеса со бубрење со вода за заптивање на градежни споеви

АПЛИКАЦИИ

Заптивање:

- Градежни споеви
- Цевководи и метални продори - пресеци низ сидови и плочи

- Периметар на сите видови на продори и градежни споеви

- Градежни споеви на канали , цевки итн.

Прицврстување/лепење:



- SikaFuko® Swell 1 - цевки за инектирање
- SikaSwell®-A - профил
- SikaSwell®-P - профил

КАРАКТЕРИСТИКИ

- * Лесна примена
- * Добра адхезија на различни подлоги
- * Оптимизиран оток, без да влијае на свежиот бетон додека созрева
- * Многу економичен
- * Бубрење во контакт со вода
- * Трајно водоотпорен
- * Прилагодлив на различни детали од конструкцијата

ПОТРОШУВАЧКА

- 100 мл на метар за лепење за профил од 15 мм

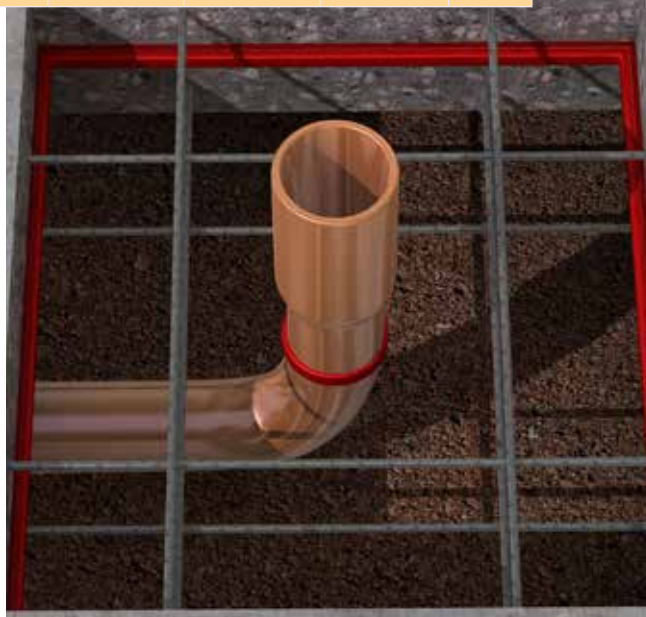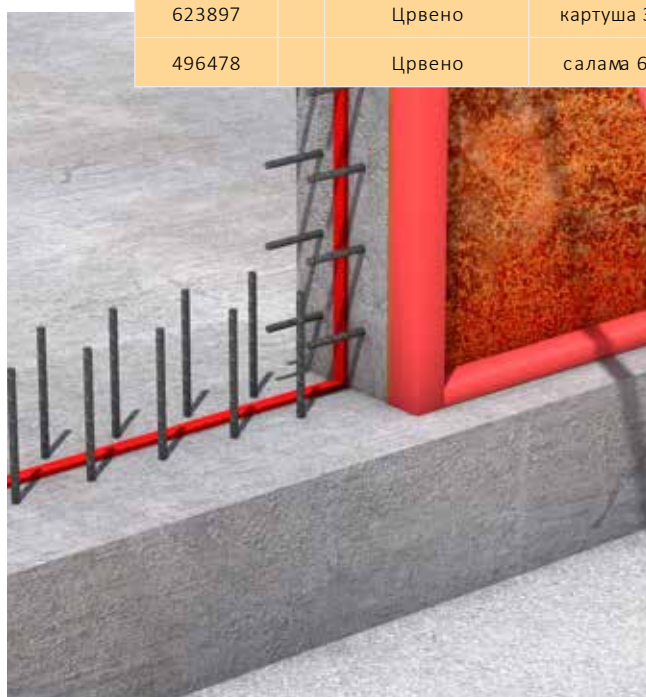

КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИЈА	ПАЛЕТА	ЦЕНА(€)	мера
623897		Црвено	картуша 300ml	12 ком	1344	14,78	ком
496478		Црвено	салама 600ml	20 ком	960	23,42	ком

SikaSwell® A

Хидро-бубрив акрилен основен профил, за заптивање бетонски конструктивни споеви

АПЛИКАЦИЈА

За заптивање:

- Општи градежни споеви
- продори на инсталации и метални конструкции низ сидови и подни плочи

- Градежни споеви во префабрикувани бетонски елементи

- Градежни споеви на цевководи и канали итн.

Црвен профил: За употреба во контакт со свежа и соленка вода (содржина на натриум хлорид < 7-8%)

Жолт профил: За употреба во контакт со морска вода (содржина на натриум хлорид >7%)

КАРАКТЕРИСТИКИ

- * Лесно се поставува
- * Примена на различни подлог и
- * Многу економичен
- * Бубри во контакт со вода (свежа и морска вода)
- * Може да пополни пукнатини и празнини
- * Тестирано долгорочно издржливо
- * Не е потребно време на стврднување
- * Не е потребно термичко запечатување
- * Прилагодлив на различни детали од градба
- * Достапен во различни типови и димензии



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИЈА	ПАЛЕТА	мин.кол.	ЦЕНА(€)	мера
169788		2005 црвено	ролна 20m	6 ролни	180		81,73	ролна
169890		2010 црвено	ролна 10m	6 ролни	180		79,45	ролна



Sika MonoTop®-108 WaterPlug (супер брз)

Супер брз стврднувачки цементен малтер

АПЛИКАЦИИ

Специјално дизајниран малтер за апликации каде што е потребно брзо стврднување како што се:

- Справување со негативни притисоци на вода – инфилтрации на вода низ пукнатини, чакални јами и градежни споеви
- Третман на инфилтрации на дренажна вода пред последната фаза на главниот хидроизолационен слој

КАРАКТЕРИСТИКИ


- Подготвени за аплицирање, само додадете вода
- Брзо стврднување, без да се измие материјалот поради присуството на вода под притисок
- Стврднување во рок од ~ 60-80 секунди (на +20°C)

ПОТРОШУВАЧКА

Тоа зависи од волуменот на полнење и големината на истекувањето.



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИЈА	ПАЛЕТА	МИН.КОЛ.	ЦЕНА(€)	МЕРА
533495		прашина, сива	ком 5kg	4 ком	120		14,86	ком

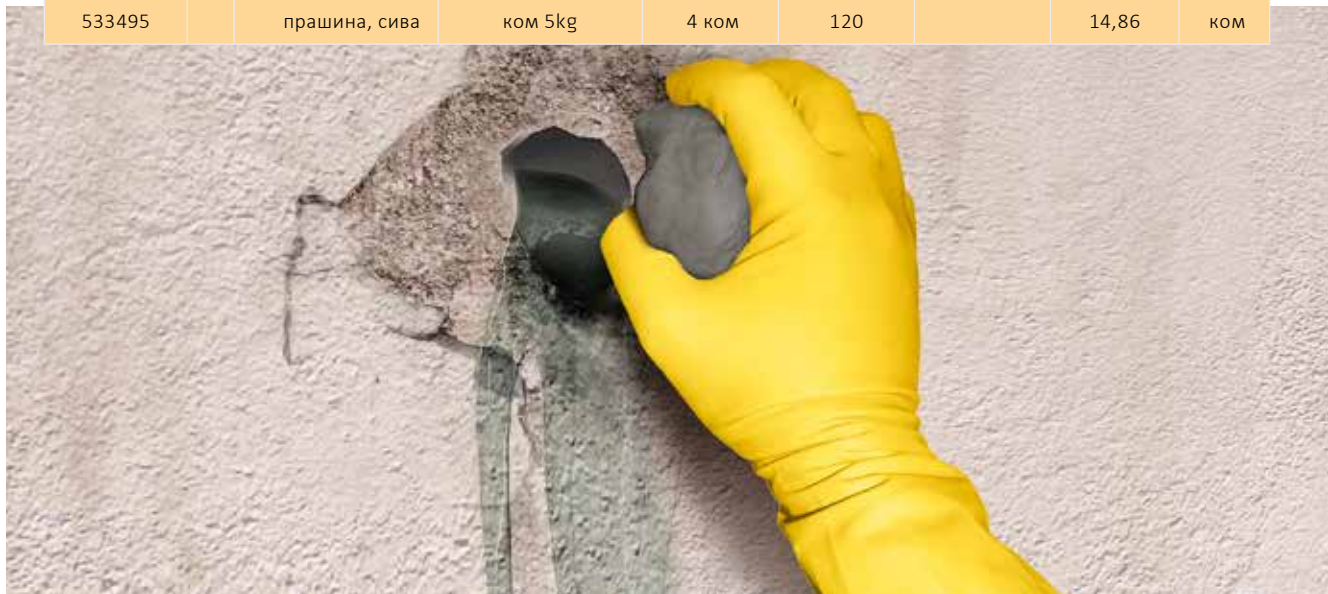

Sika MonoTop®-109 WaterProofing (Хидроизолација)

цементен хидроизолационен малтер што може да се мачка

АПЛИКАЦИИ

- Хидроизолација и заштита на основата и на сидови од подземни објекти пред полнење
- Погоден за бетон, цементна кошулка греди, тули и сл.

КАРАКТЕРИСТИКИ


- * Една состојка, само додадете вода
- * Добра адхезија на многу подлоги
- * Лесна и брза апликација со четка
- * Може да се нанесе директно на тули, сидарија и камени темели

ПОТРОШУВАЧКА

~1,5 kg/m² по mm дебелина на слојот




КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИЈА	ПАЛЕТА	МИН.КОЛ.	ЦЕНА(€)	МЕРА
533581		прашина, сива	ком 5kg	4 ком	120	ком	11,49	ком

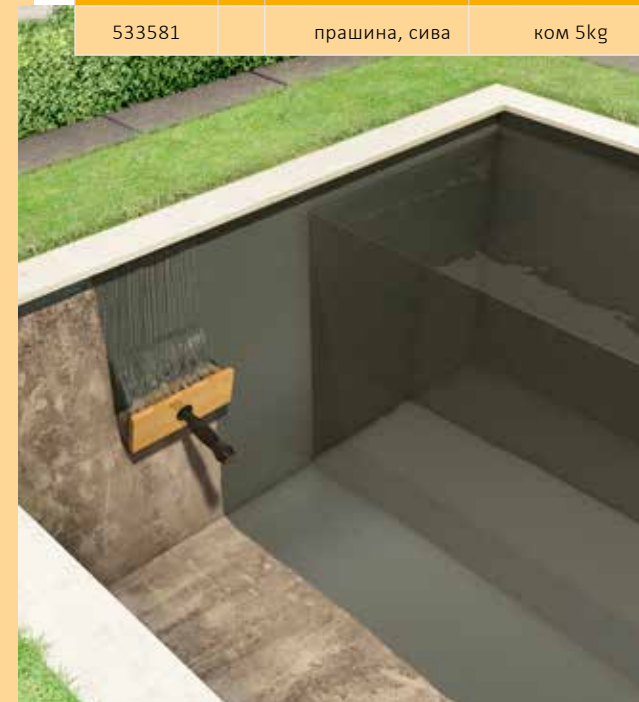

SikaCeram® Sealing Membrane A & SikaCeram® Sealing Fix

Флексибилен мембрански систем за хидроизолација за влажни површини, базени и балкони



АПЛИКАЦИЈА

Пред поставување плочки за заптивање и одвојување примени во следните примени:

- Бањи и тушеви
- Комерцијални/станбени згради
- Подрачја за влажни процеси и Спа
- Балкони
- Резервоари за пливање (со длабочина до 10м)
- Кујни
- Болници
- Кај подно греење од (системи со вода и струја)
- При повторно поставување на плочки над постоечки стари, цврсти плочки во затворен простор



КАРАКТЕРИСТИКА

- * Непропустлив за вода и водена пареа
- * Нуди исклучување
- * Флексибилен, со својства за премостување на пукнатини
- * Лесен за нанесување
- * Погоден за употреба со подно греење
- * Добра адхезија на лепила за плочки
- * За внатрешна и надворешна употреба

ПОТРОШУВАЧКА НА ЛЕПИЛО


~0,75kg/m²

КОД	#	ПРОИЗВОД	ОПИС	ПАКУ	ПЛТ	МИН КОЛ.	ЦЕНА(€)	мера
620519		SikaCeram® Sealing Membrane A	Хидроизолациона мембрана	роло 30m ² (1m * 30m)	40	роло	220,00	ком
580601		SikaCeram Sealing Fix	Леплив материјал на мембраната	сет 7,8kg	32	сет	78,78	ком



Sikalastic®-260 Stop Aqua

Течна хидроизолациона мембрана за објекти со влажни процеси



АПЛИКАЦИЈА

- Заптивање на објекти со влажни процеси пред поплочување
- Примена на сидови и подови со високо оптеретување во гореспоменатите објекти

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Нема прекини
- Дел од системот кој вклучува Sika® SealTapes, прајмери и лепила за плочки
- Една состојка, подготвена за употреба
- На база на вода
- Брзо сушење
- Водоотпорен
- Со способност за премостување на пукнатини
- Може да се нанесува со глетарка или валјак
- Се нанесува на различни подлоги како што се бетон, цементни малтери, гипс, гипсени малтери, суви градежни површини, стари керамички плочки.



ПОТРОШУВАЧКА

~1,20 kg/m² во два слоја

КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	ПАЛЕТА	ЦЕНА(€)	мера
705802		бела	кутија 7kg	96	40,09	ком



Sika® SealTape F

Хидроизолација и заптивна лента за премостување на пукнатини и околу базени и резервоари за вода

АПЛИКАЦИЈА

Лента за запивање и запечатување на пукнатини, во комбинација со производи за запечатување Sika® за да се ограничи ризикот од протекување на места / области со ризик од пукнатини, како што се:

- Области на течни процеси за јавна или приватна употреба
- Комерцијални комори, кај машини за перење, кујни
- Базени и резервоари за вода, во комбинација со облоги од керамички плочки
- Балкони и тераси



Погоден за внатрешна и надворешна употреба.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- * Висока еластичност
- * Висока јачина на кршење
- * Лесно се наносува
- * Водоотпорен
- * Добра адхезија на производите за заптивање од Sika системи
- * Хемиски отпорен
- * Отпорен на УВ зрачење



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИЈА	ПАЛЕТА	мин.кол	ЦЕНА(€)	мера
535281			ролна 25m		100		52,00	ком
535269		внатрешен агол		20 ком	1.680	20 ком	9,50	ком
535280		надворешен агол		20 ком	1.680	20 ком	9,50	ком
535262		подна заптивка		10 ком	750	10 ком	20,13	ком

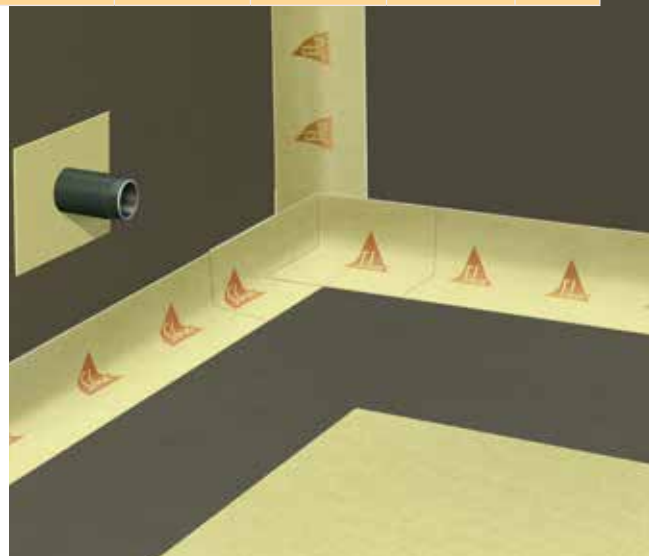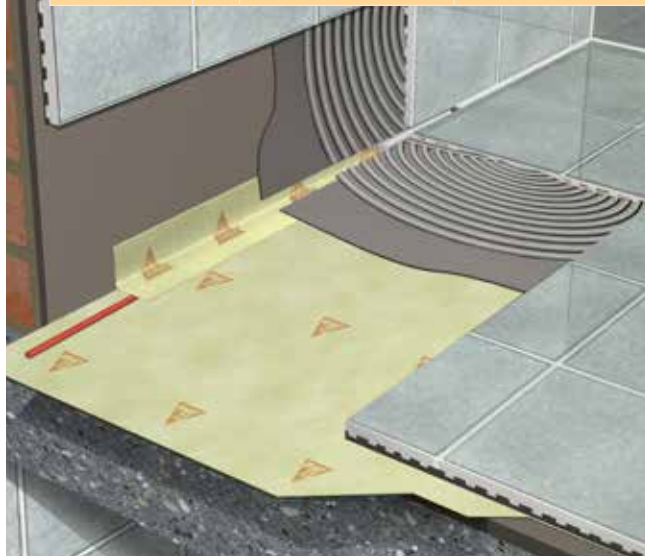

Sika® SealTape-S

Специјална лента за водоотпорно заптивање на споеви и периметри на места каде што треба да се лепат плочки

АПЛИКАЦИЈА

- Заптивање на периметрите околу и под плочките во бањите, кујните, балконите итн.
- Зативање на споевите за да спречите навлегување вода
- Запечатување на вертикални и хоризонтални споеви во изолација, конструктивни споеви, агли и продори на цевки

КАРАКТЕРИСТИКИ

- * Висока еластичност
- * Водоотпорен
- * Добра хемиска отпорност
- * Лесен за инсталирање
- * Топлинска отпорност: -25°C до +60°C



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИЈА	ПАЛЕТА	мин.кол	ЦЕНА(€)	мера
123264		ролна 10m	ролна 10m		500	ролна	19,70	ком
108349		внатрешен агол	сет 10 ком	5 сет	250		68,59	ком
108350		надворешен агол	сет 10 ком	5 сет	250		68,59	ком



Sika® MultiSeal BT

Самолеплива повеќенаменска заптивна лента, бутил база

АПЛИКАЦИЈА

За заптивање и поправка против навлегување вода во:


- Покриви, вклучувајќи метални лимови
- Фасади
- Скршени плочки
- Оштетени олуци
- Оџаци и светларници
- Цевководи на системи за климатизација
- Контејнер
- Канали на системи за вентилација

КАРАКТЕРИСТИКИ

- * Ладна апликација
- * Самолеплив
- * Добра адхезија на пластика, стакло, метал, поликарбонат, дрво и речиси сите вообичаени градежни материјали
- * Одлична адхезија при ниски температури
- * Отпорен на временските ефекти
- * Одлична издржливост на изложеност на високи температури
- * Не тече на високи температури
- * Не ги подмачкува површините
- * Отпорен на кинење, стареење и UV
- * Нема растворувачи



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИЈА	ПАЛЕТА		ЦЕНА(€)	мера
428260		сива, ширина 10cm, бутил	ком. 10m	3 ком	366		24,39	ком
551326		алуминиум сива, ширина 5cm, бутил	ком. 10m	6 ком	732		12,20	ком

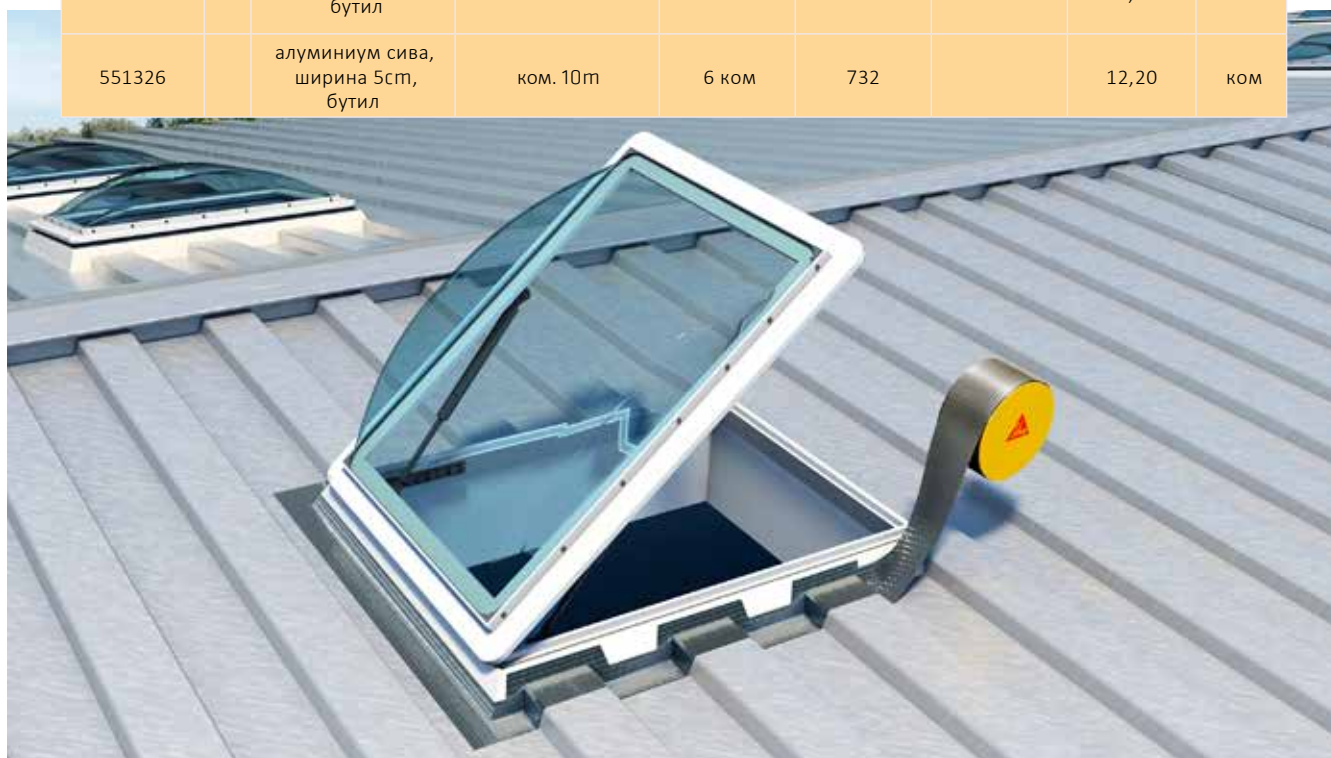

SikaFill®

Еластичен акрилен заптивен материал



АПЛИКАЦИЈА

- Хидроизолација на покриви со модалитет- нанесен на различни подлоги како керамички плочки, малтери армирани со влакна, цинк, алуминиум, дрво, плочки, тули, малтери, бетон, битумени со завршна облога од алуминиумска фолија
- За заштита на парапети и преградни сидови од влага и можни инфилтрации на вода

КАРАКТЕРИСТИКИ

- * Непропустлив за дожд
- * Висока еластичност
- * Отпорен на временски влијанија
- * Лесно се наносува
- * Финансиски производ
- * Добра продорност
- * Премостува микроруптури на подслојеви
- * Добра адхезија на различни подлоги
- * На база на вода, нетоксични, незапаливи

ПОТРОШУВАЧКА

1-2 kg/m² во 2 или повеќе слоја



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИЈА	ПАЛЕТА		ЦЕНА(€)	мера
581994		керамида	ком 1kg	12 ком	396		8,14	ком
581997		бела	ком 1kg	12 ком	396		8,14	ком
581996		сива	ком 1kg	12 ком	396		8,14	ком
510166		бела	туба 5kg		96		29,75	ком
510164		керамида	туба 5kg		96		29,75	ком
510165		бела	туба 20kg		33		98,88	ком
510163		керамида	туба 20kg		33		98,88	ком



Sikalastic®-612

Високи перформанси, полиуретан, течност
хидроизолациона мембрана, технологија
МТС



АПЛИКАЦИЈА

- Хидроизолација на рамни и коси површини
- Примена за нови градби и работа-на реновирање
- Погоден за заптивање детали или за локални поправки на покривот
- Примена на бетон, асфалт, битуменски мембрани, тули,сбрановидни плочи
- За хидроизолација под лепак плочки на тераси и балкони

КАРАКТЕРИСТИКИ


- * Заптивна мембрана без спојници и соединенија, засновани на технологија на зреење која се активира со влага, но не е засегната од неа во периодот на зреење (МТС)
- * Еднокомпонентен производ, подготвен за употреба
- * Ладна апликација
- * Брзо зреење
- * Може да се зајакне со оклоп
- * Пропустлив со водена пареа



ПОТРОШУВАЧКА

- Систем без раце: ~ 0,7 – 2,0lt/ m² (~1,0-2,82kg/m²) во зависност од системот
- Систем со воал ~2lt/m² (~2,82kg/m²)

КОМ	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИЈА	ПАЛЕТА	МИН.КОЛ	ЦЕНА(€)	мера
514528		бела	канта 1kg	18 ком	324	ком	18,07	ком
515706		бела	канта 5lt (7,1kg)		72		70,00	ком
515703		бела	канта 15lt (21,3kg)		33		142,00	ком

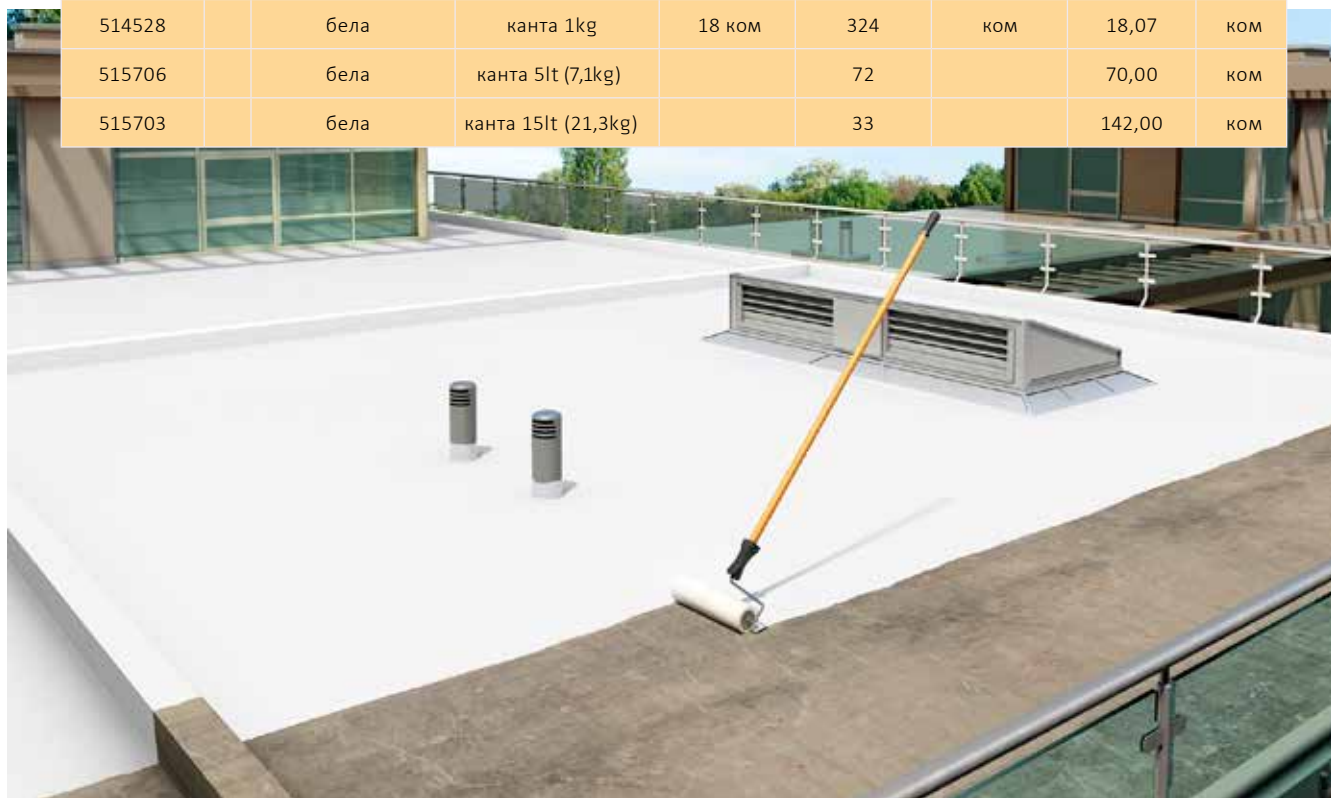

Sika® MultiSeal

Самолеплива битуменска лента за заптивање

АПЛИКАЦИЈА

Заптивање и поправка во случај на навлегување вода во:


- Покриви покриени со лим
- Пукнатини во згради
- Битуменски и други видови покривни материали

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Т Многу лесно се применува
- Т Финансиски исплатлив
- Т Добра адхезија на различни подлоги
- Т Отпорен на УВ зрачење
- Т Може да се фарба
- Т Може да се нанесува на ниски температури



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИЈА	ПАЛЕТА	МИН.КОЛ	ЦЕНА(€)	мера
3858		сива, ширина 5cm	ком. 10m	6 ком	732		11,15	ком
3732		сива, ширина 10cm	ком. 10m	3 ком	366		19,39	ком
3733		сива, ширина15cm	ком.10m	2 ком	244		28,53	ком
3735		сива, ширина 30cm	ком. 10m	1 ком	122		55,41	ком
122846		сива, ширина100cm	ком.10m	1 ком	30		158,93	ком
170693		сива,алуминиум ширина10cm	ком. 10m	3 ком	366		19,39	ком
170695		сива,алуминиум, ширина 15cm	ком. 10m	2 ком	244		28,53	ком
85035		керамида, ширина 20cm	ком. 10m	3 ком	198		36,27	ком
3737		керамида, ширина 30cm	ком. 10m	1 ком	122		55,41	ком
122845		керамида, ширина 60cm	ком. 10m	1 ком	56		96,79	ком

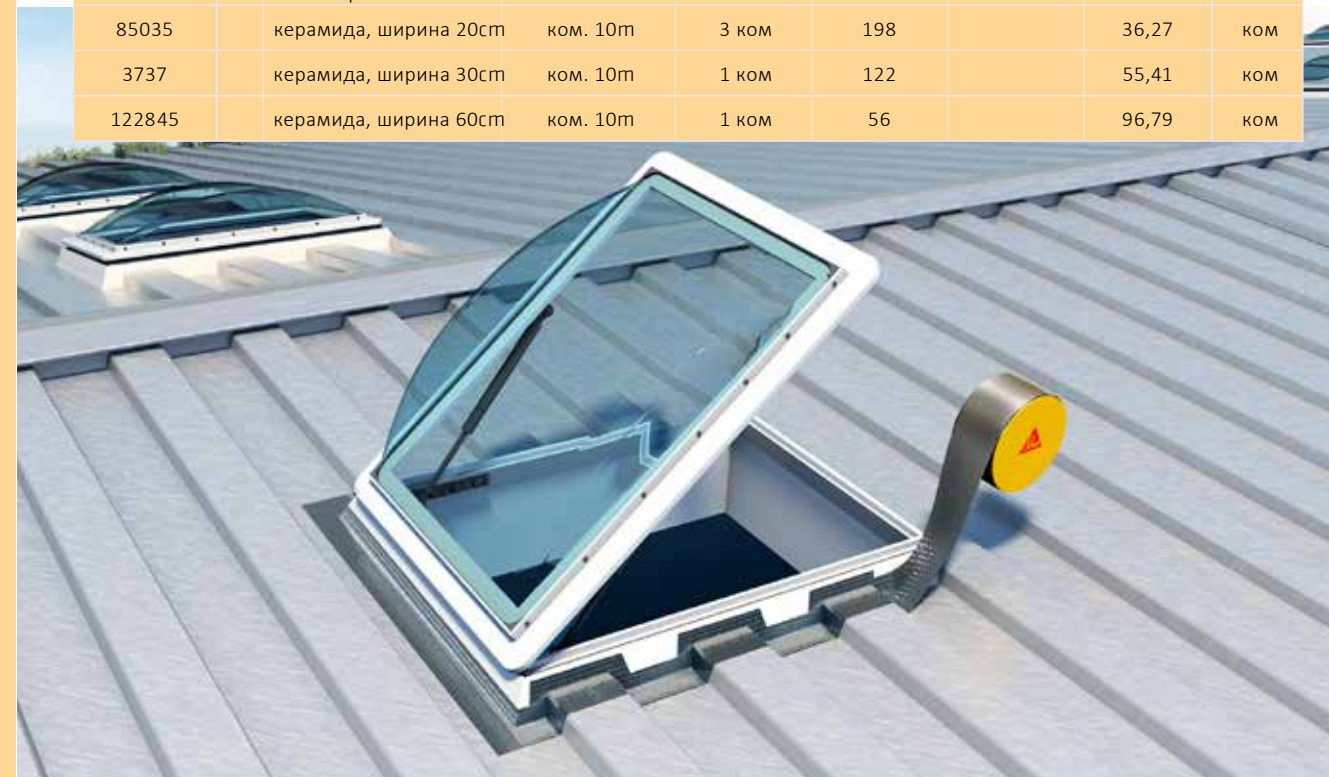

Sika® Igolflex® -181 GR

Гумена емулзија базирана на битумен со полимери

АПЛИКАЦИЈА

Погоден за заптивање:

- Хоризотали
- Вертикали
- Објекти кои се реновираат
- Конструкции од бетон, малтери, тули и сл.
- Погоден како парна брана на рамни и коси покриви

КАРАКТЕРИСТИКИ

- * Лесно се нанесува
- * Финансиски исплатлив
- * Одлична адхезија на различни подсчоеви
- * Отпорен на вода, влажност, разредени киселини и алкални раствори
- * Отпорен на почва - радикални киселини
- * Способност за премостување на микропукнатини
- * Незапалив и без мирис
- * Нетоксичен

ПОТРОШУВАЧКА

0,4-0,8 kg/m² по слој



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	ПАЛЕТА	ЦЕНА(€)	мера
633176		емулзија во форма на пулпа, темно кафеаво-црна	туба 18kg	594	2,95	kg
633177			буре 220kg	880	2,75	kg



Sika® Igolflex® - 079 Mastic GR

Заптивната смеса за спојување на база на битумен

АПЛИКАЦИЈА

- Заптивање споеви на хоризонтални и вертикални површини
- Заптивање на пукнатини
- Заптивање на површини кои тешко се нанесуваат (на пр. олуци, отвори и сл.)

КАРАКТЕРИСТИКИ

Т Многу добра адхезија на различни подлоги како што се бетон, дрво, метали, битуменски облоги, асфалт итн.

- * Подготвен за употреба
- * Финансиски исплатлив
- * Останува пластичен дури и на долги ниски температури (-20°C)

ПОТРОШУВАЧКА

140-150 гр за спој 1cm x 1cm x 1m (длабочина x ширина x должина)



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	ПАЛЕТА	ЦЕНА(€)	мера
633179		Θεξοτροπικό υγρό, μαύρο	δοχείο 5kg	120	26,25	тмх



ЗАПТИВАЊЕ И ЛЕПЕЊЕ

Производите - Sikaflex®, SikaHyflex® и Sikasil® китови се производи со високи перформанси со ненадмината отпорност на еколошки услови и стареење. Тие добиваат мобилност, без губење на адхезијата со соседните елементи на конструкцијата. Покрај заптивките за обвивката на зградата, Sika располага со широк асортиман на производи за запечатување во внатрешноста на градежните конструкции, но и на резервоари, индустриски подови, аеродромски спојници итн. Еластичното заварување е релативно модерна техника за подесување на елементите, во споредба со постоечките методи (нитници, електрично заварување, Во суштина, тоа е адаптација на два елементи преку среден слој на трајно еластично лепило кое функционира и како запечатувачки слој. Еластичното заварување е воспоставено и во специјализираните сектори на производната индустрија (производство на апарати за домаќинство, индустрија за производство на возила) и во производството. Неговите уникатни предности вклучуваат спојување на различни елементи заедно, адхезија на најчестите градежни материјали (апсорбирачки и неапсорбирачки), минимално пренесување на напрегањата на подлогата, намалување на пренос на звук, отпорност на удари и удари итн.

- Sikaflex®-11FC+ Purform®
- Sikaflex® Construction
- SikaHyflex®-250 Facade
- Sikaflex® PRO-3 Purform®
- Sikaflex®-111 Stick & Seal
- Sika BlackSeal® BT
- Sikacryl® Universal Pro
- Sikasil®-670 Fire
- Sikacryl®-621 Fire +
- Sikasil®-400 Heat Sealant
- Sikasil® Universal
- Sika® Sanisil®
- Sikasil® Pool
- Sika Boom®-120 Low Expansion
- Sika Boom® P
- Sika Boom®-420 Fire
- Sika Boom®-521 FoamFix
- Системи за пасивни противпожарни системи

Sikaflex® -11FC⁺ Purform

Еластична заптивка и повеќенаменско лепило за внатрешна и надворешна апликација

АПЛИКАЦИЈА

Како заптивната смеса за:

- Хоризонтални и вертикални дилатации
- Звучна изолација на цевки помеѓу бетон и заштитни кукишта
- Лепење на прегради
- Шавовите
- Метални и дрвени конструкции
- Структури за вентилација

Како повеќенаменско лепило за внатрешни и надворешни апликации на прозорски прагови, скали, прагови, гипс картон и однапред излеани елементи

КАРАКТЕРИСТИКИ

Многу добра адхезија на повеќето градежни материјали

- * Не е потребна рапавост на површините кои ќе бидат залепени
- * Добра механичка сила
- * Добра отпорност на временските услови
- * Амортизира вибрации
- * Погоден за области за преработка на храна

пригушувачи според ISEGA



ПОТРОШУВАЧКА

1 кобасица 600мл на 6 метри спој
(10 mm x 10 mm)

Sikaflex® Construction⁺

Заптивната смеса за бетонски фасади и сидарија

АПЛИКАЦИЈА

За градежни споеви и споеви за поврзување во бетонски фасади.

КАРАКТЕРИСТИКИ


- * Многу добра отпорност на стареење и надворешни услови
- * Подвижност на зглобот ±35% (ASTM C719)
- * Сушење без меурчиња
- * Многу добра обработливост
- * Добра адхезија на многу подлоги
- * Без растворувачи
- * Многу ниски испарливи емисии

ПОТРОШУВАЧКА

1 кобасица 600мл на 6 метри спој
(10 mm x 10 mm)



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
443751		сива - бетон	картуша 300ml	12 ком	1344	7,01	ком
443755		бела	картуша 300ml	12 ком	1344	7,01	ком
437308		бела	салама 600ml	20 ком	960	8,58	ком
438640		сива - бетон	салама 600ml	20 ком	960	8,58	ком

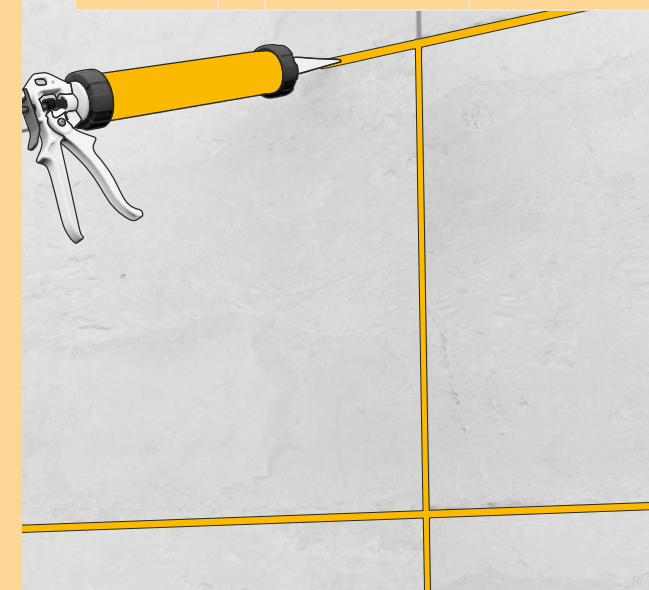

SikaHyflex®-250 Facade

Заптивната смеса со високи перформанси за бетон, сидарија и системи за надворешна топлинска изолација



АПЛИКАЦИЈА

- За еластично заптивање и лепењење на дилатациони споеви и спојници на градежните конструкции
- Погоден е и за надворешни системи за топлинска изолација



КАРАКТЕРИСТИКИ

- * Супериорна отпорност на стареење
- * Подвижност на зглобовите 100%/-50% (ASTM C719)
- * Сушење без меурчиња
- * Нисконапонски пренос до подлогата
- * Многу добра обработливост
- * Добра адхезија на многу подлоги
- * Без растворувачи
- * Многу ниски испарливи емисии
- * Со сертификати за соодветност за екологија

ПОТРОШУВАЧКА

1 кобасица 600мл на 6 метри спој (10 mm x 10 mm)

КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
435543		сива - бетон	салама 600ml	20 ком	960	13,01	ком
443605		бела	салама 600ml	20 ком	960	13,01	ком

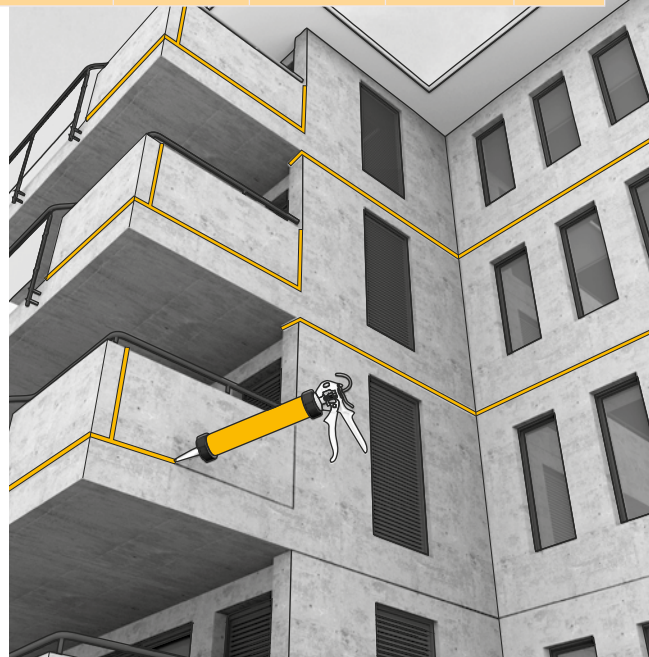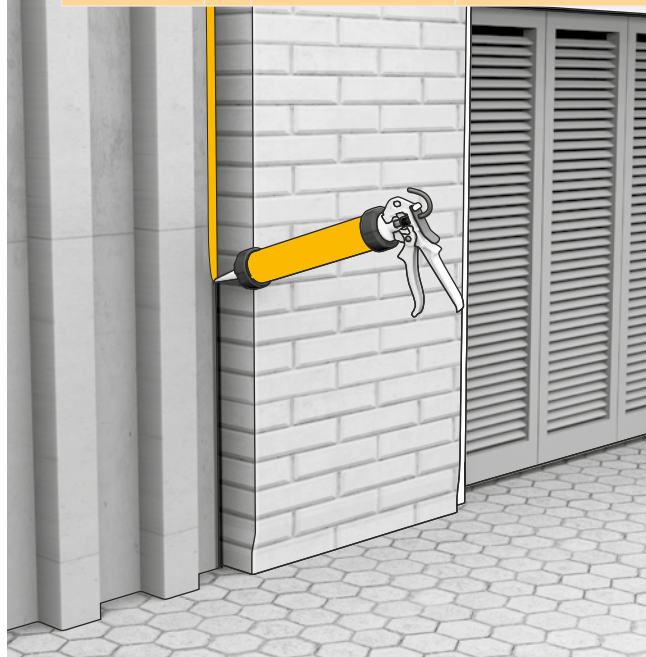

Sikaflex® PRO-3 Purform

Заптивната смеса за подни споеви со високи перформанси



АПЛИКАЦИЈА

За заптивање хоризонтални дилатациони и конструктивни споеви во:

- Подови
- Области за сообраќај за пешаци и возила (на пр. паркиралишта)
- Магацини
- Производни погони
- Прехранбени индустрии
- Единици за третман на отпадни води
- Тунели
- Области со високо ниво на чистота

КАРАКТЕРИСТИКИ

- * Подвижност на зглобовите $\pm 35\%$ (ASTM C 719)
- * Многу висока механичка и хемиска отпорност
- * Лечење без меурчиња
- * Добра адхезија на повеќето Градежни материјали
- * Нема растворувачи
- * Многу ниски емисии
- * Сертифициран за употреба во споеви на патишта, аеродроми, мостови и паркинзи

ПОТРОШУВАЧКА

1 кобасица 600мл на 6 метри спој (10 mm x 10 mm)

КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
694153		сива - бетон	салама 600ml	20 ком	960	12,11	ком
693977		црна	салама 600ml	20 ком	960	12,11	ком



Sika BlackSeal® BT

Заптивната смеса и лепило на база на бутил, особено погоден за битуменски површини

АПЛИКАЦИЈА

За надворешно заптивање, фиксирање и поправка на покриви, сидови и други градежни елементи.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- * Адхезија на повеќето материали
- * Не бара прајмер
- * Лесно се наносува
- * Може да се наносува на свежи подлоги

*Формула со квалитетни материи

- * Одлична способност за полнење на пукнатини без собирање
- * Погоден за контакт со битумен
- * Останува еластопластичен во текот на неговото работење

ПОТРОШУВАЧКА

1 картуша од 300 ml на 12 должни метри спој (5mm x 5mm)



SikaLastomer®-831

Бутилен преформиран кабел за заптивање

АПЛИКАЦИЈА

- Заптивање на спојници во метални покривни панели, на тавани, околу оџаци, системи за климатизација и панели од сите видови
- Периметри на прозорци и врати, метални дренажни цевки, преклопувачки спојници на дрво, алуминиум, обоени метални површини, отвори на врати во транспортни возила, заптивање на занитувани шевовите итн
- Исклучително погоден за запечатување метал на метал со различен потенцијал, со цел да се избегне електролиза
- За дихтување во возила со галванизирани заштита и звучна изолација

КАРАКТЕРИСТИКИ


- * Речиси без мирис
- * Може да се бојадиса
- * Идеален за непостојани пломби
- * Чиста и брза апликација
- * Добра отпорност на УВ



ΚΩΔΙΚΟΣ	#	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΒΤ.	ΠΛΤ.	ΕΛΑΧ.ΠΑΡ.	€	Μ.Τ.
469396		μαύρο	φύσιγγα 300ml	12τμχ	1344	κιβ.	4,39	τμχ



ΚΩΔΙΚΟΣ	#	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΒΤ.	ΠΛΤ.	ΕΛΑΧ.ΠΑΡ.	€	Μ.Τ.
671125		γκρι, 4x6mm	ρολό 11m	36 τμχ	1296	κιβ.	5,96	ρολό

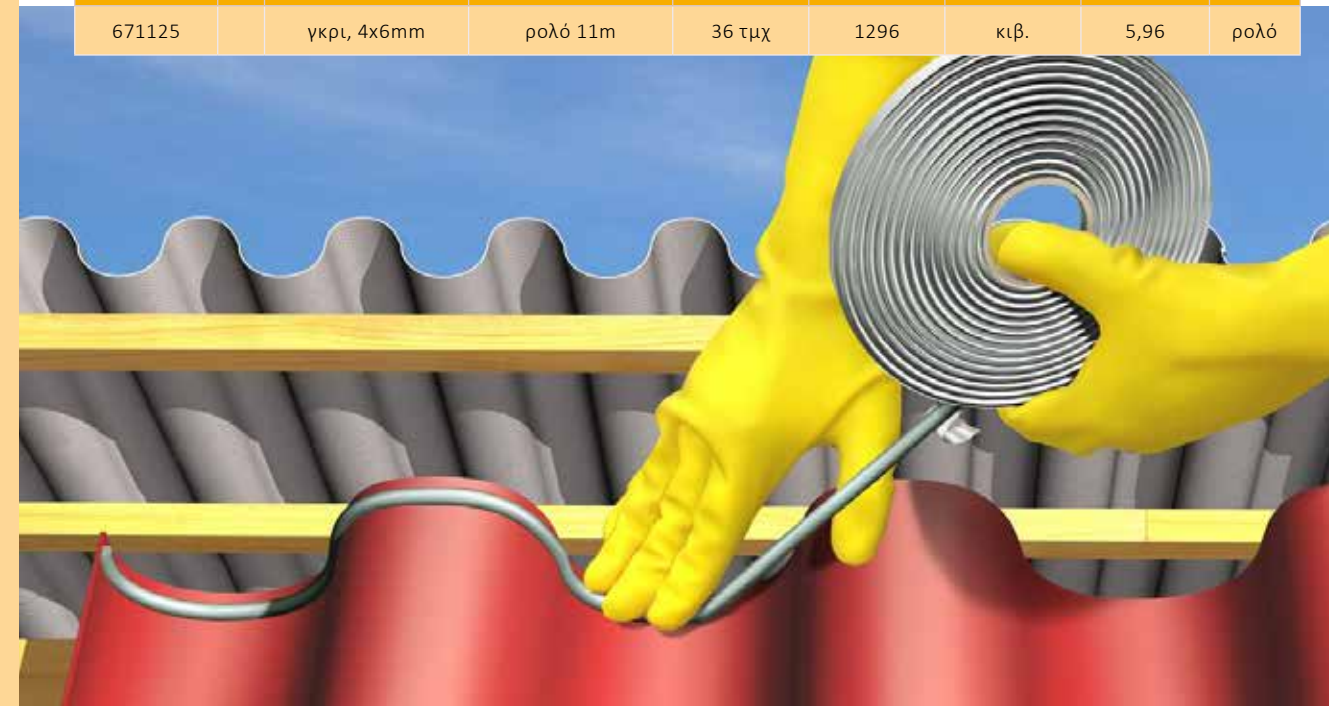

Sikacryl® Universal Pro

Акрилен заптивен кит за општа намена



АПЛИКАЦИЈА

- Заптиване споеви со ограничена подвижност помеѓу различни градежни материјали (дрво, бетон, тули, итн.)
- Пополнување на пукнатини во сидови и тавани
- Заптиване на градежни споеви помеѓу прозорци, врати, сидови итн

КАРАКТЕРИСТИКИ

- * Се бои
- * Може да се користи во сите подлоги, како што се тули, бетон, бала, дрво итн.
- * Особено лесно се наносува и чисти
- * Водоотпорен по стврднување
- * Без мирис
- * Добри својства на апликација
- * Добра адхезија на различни подлоги
- * Добра отпорност на UV
- * Отпорен на дожд

ПОТРОШУВАЧКА

1 кертриџ на 3 метари спој (10mm x 10mm)



Sikaflex®-111 Stick & Seal

Флексибилен, хибриден заптив и лепило



АПЛИКАЦИЈА

- Како заптивната смеса за запечатување хоризонтални и вертикални споеви
- Како лепило за лепење на најчестите материјали во градежништвото:
 - * Бетон
 - * Сидарија
 - * Мнозинство карпи
 - * Керамика
 - * Дрво
 - * Метали
 - * Стакло
 - * Пластика како PVC, PA, PET и EPS/XPS

КАРАКТЕРИТИКИ

Т Добро се залепува на различни подлоги на без потреба од претходна примена на прајмер.

Т Се прилепува на свеж бетон.

Т Компатибилен со повеќето подлоги, EPS/XPS, карбонски ткаенини и битумен

Т Добра механичка сила и отпорност на временските услови




ПОТРОШУВАЧКА

1 картуша од 290 ml дава:
 - 100 точки со дијаметар 30 mm & дебелина 4 mm
 - Линија од 15 m со дијаметар на млазницата = 5 mm (~ 20 ml на метар)

КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
592035		бела	картуша 310ml	12ком	1.344	1,67	ком
750097		бела	салама 600ml	20ком	1.000	2,69	ком



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
586637		црна	картуша 290ml	12ком	1296	9,54	ком
578364		бела	картуша 290ml	12ком	1296	9,54	ком
586645		сива	картуша 290ml	12ком	1296	9,54	ком

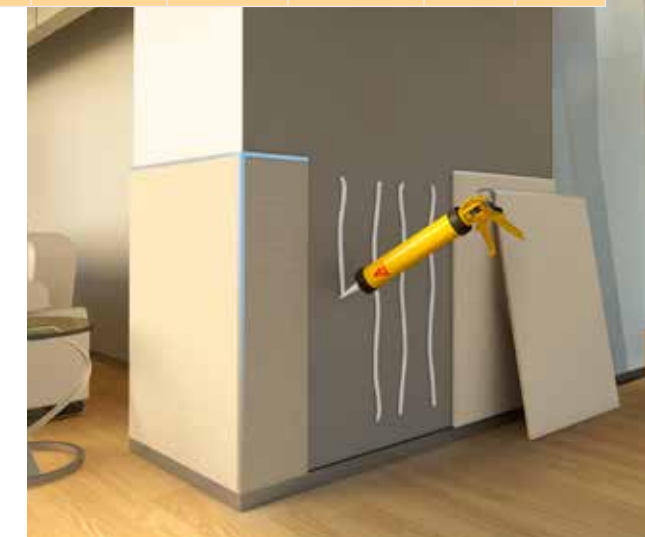

Sikasil®-670 Fire

Огноотпорен силиконски кит



АПЛИКАЦИЈА

За зативање на огноотпорни дилатациони и конструктивни споеви во порозни и непорозни подлоги

КАРАКТЕРИСТИКИ



- * Отпорност на пожар до 4 часа според EN 1366-4
- * Одлична отпорност на стареење и надворешни услови
- * Подвижност на зглобовите ±35% (ASTMC719)
- * Многу добра обработливост и лесен за чистење
- * Добра адхезија на многу подлоги
- * Неутрално стврднување

ПОТРОШУВАЧКА

1 кертриџ на 3 метри спој (10 mm x 10 mm)



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
483474		сива	картуша300ml	12ком	1344	14,39	ком

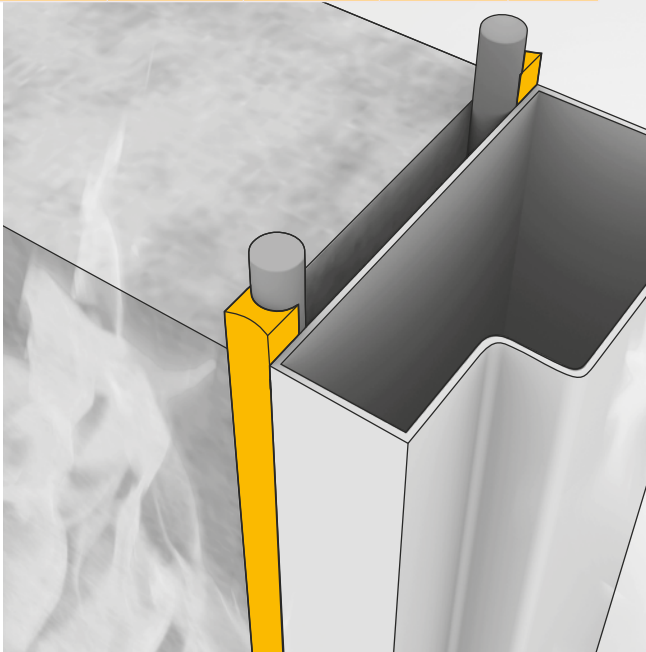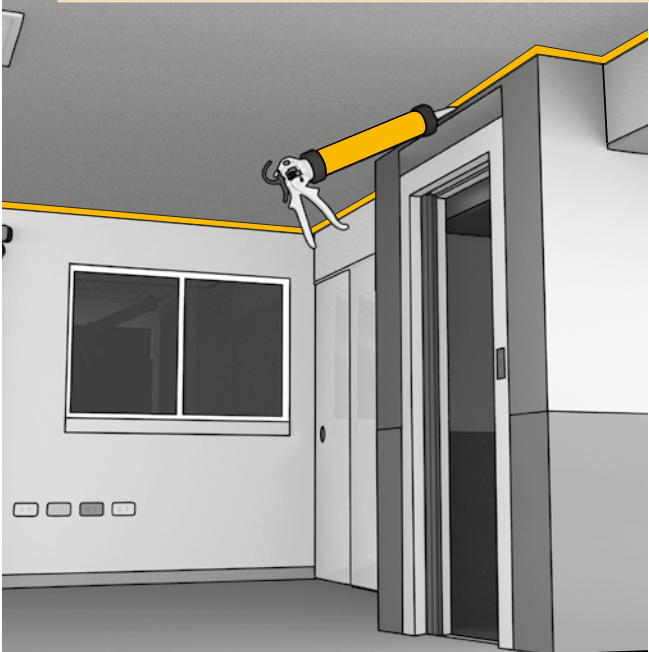

Sikacryl®-621 Fire+

Огноотпорен акрилен кит за спојници и транзиции



АПЛИКАЦИЈА

- Ја враќа отпорноста на пожар на подовите и сидовите кои вклучуваат линеарни заптивки или разни продори
- Може да се комбинира со производи за пасивна заштита од пожар Sika

КАРАКТЕРИСТИКИ


- Обезбедува звучна изолација
- * 1-состојка, лесен за употреба и готов за апликација
- * Отпорност на пожар до 4 часа

ПОТРОШУВАЧКА

1 кертриџ на 3 метри спој (10 mm x 10 mm)



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
695702		бела	салама 600ml	12 ком	840	9,83	ком

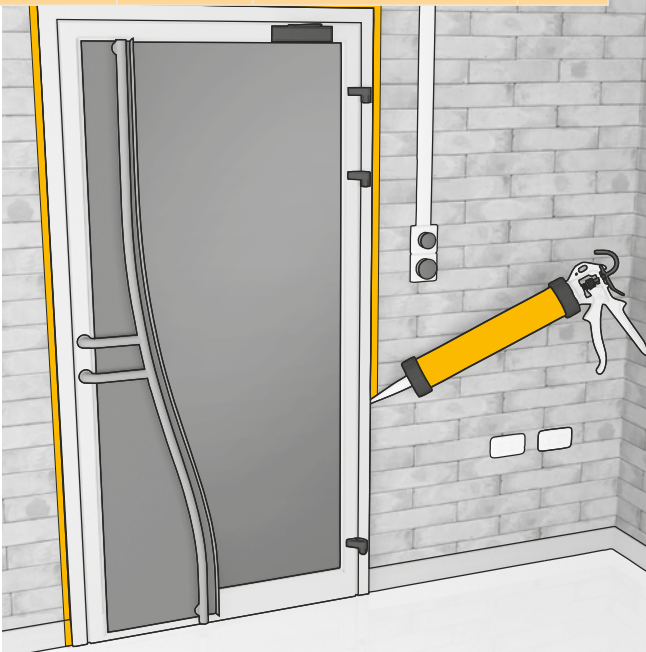

Sikasil® -400 Heat Sealant

Силиконски кит за висока температура

АПЛИКАЦИЈА

За заптивање на компоненти и материјали изложени на топлина, како што се:

- Ивици со високи перформанси
- Индустриски и домашни врати од рерна
- Метални оџаци
- Системи за ожичување
- Уреди за греење

КАРАКТЕРИСТИКИ

Т Долгорочно е отпорен до 270 °C и до 300 °C на краток рок


Т Брзо сушење

Т Висока флексибилност од -40 °C до + 230 °C

Т Во црвена боја за лесна идентификација при апликација


ПОТРОШУВАЧКА

1 картуша на 2,9 метри спој (10mm x 10mm)

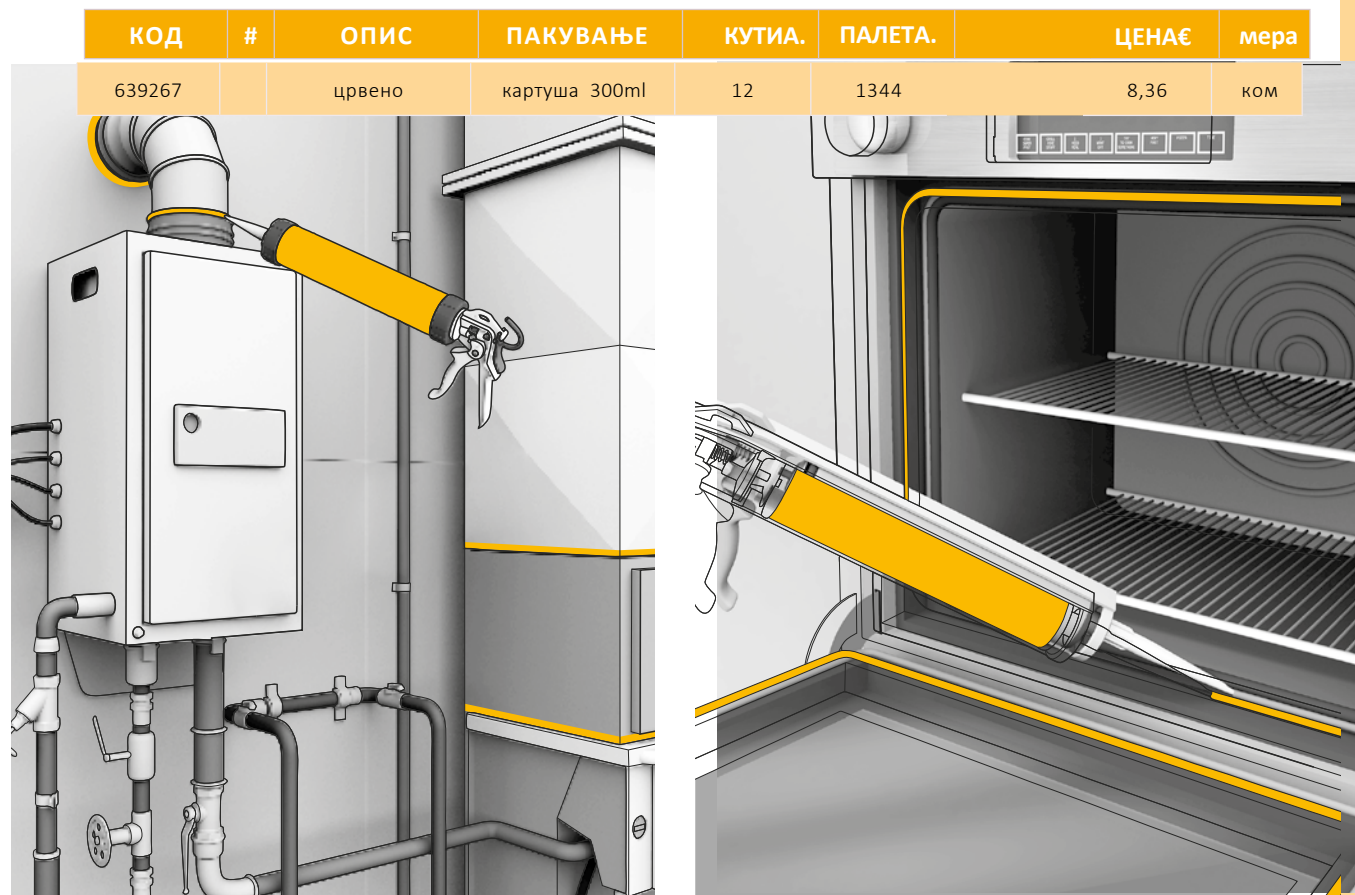

Sikasil® Universal

Силиконски кит за општа намена за заптивање стакло и еколошки отпорни заптивки



АПЛИКАЦИЈА

- Заптивање од општ тип
- Заптивање на застаклување
- Заптивки со барања за отпорност на атмосферски влијанија на непорозни подлоги како што се стакло и глазирани керамички плочки

КАРАКТЕРИСТИКИ

* Низок модул на еластичност

Т Високо еластичен и флексибилен

Т Многу добра отпорност на собирање, и не промена на бојата

Т Многу добра адхезија на различни непорозни подлоги

ПОТРОШУВАЧКА

1 картуша на 2,9 метри спој (10mm x 10mm)



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
107370		бела	картуша 280ml	12 ком	1152	3,18	ком
107386		без боја	картуша 280ml	12ком	1152	3,18	ком
438769		црна	картуша280ml	12ком	1152	3,18	ком
417735		сива	картуша 280ml	12 ком	1152	3,18	ком
417728		кафе	картуша280ml	12 ком	1152	3,18	ком
417732		беж	картуша 280ml	12 ком	1152	3,18	ком



Sika® Sanisil®

Силиконски кит за апликации за санитарна опрема

АПЛОКАЦИЈА

- За заптивање на санитарна опрема
- Заптивки каде е потребен отпор кон габичен раст

КАРАКТЕРИСТИКИ

- * Висока еластичност и флексибилност
- * Долгорочна отпорност на габи и алги
- * Многу добра отпорност на УВ зрачење и временските ефекти

ПОТРОШУВАЧКА

1 кертриџ на 3 метри спој (10mm x 10mm)



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
73988		без боја	картуша 300ml	12 ком	1152	4,53	ком
73999		бела	картуша 300ml	12 ком	1152	4,53	ком



Sikasil® Pool

Силиконски кит за базени и површини со постојано присуство на вода

АПЛИКАЦИЈА

За зативање на споеви во:

- Базени внатре и околу
- Области со трајно потопување во вода или во области со привремено присуство на вода, како тушеви во спортски објекти, помеѓу плочки, бетон, стакло и метали

КАРАКТЕРИСТИКИ


- * Многу висока отпорност на постојано присуство вода
- * Висока отпорност на хлор
- * Исклучително висока отпорност на габи
- * Неутрално зреење
- * Некорозивен
- * Високо еластичен и флексибилен

ПОТРОШУВАЧКА

1 кертриџ на 3,5 метри спој (10mm x 10mm)



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
162600		без боја	картуша300ml	12 ком	1248	15,68	ком

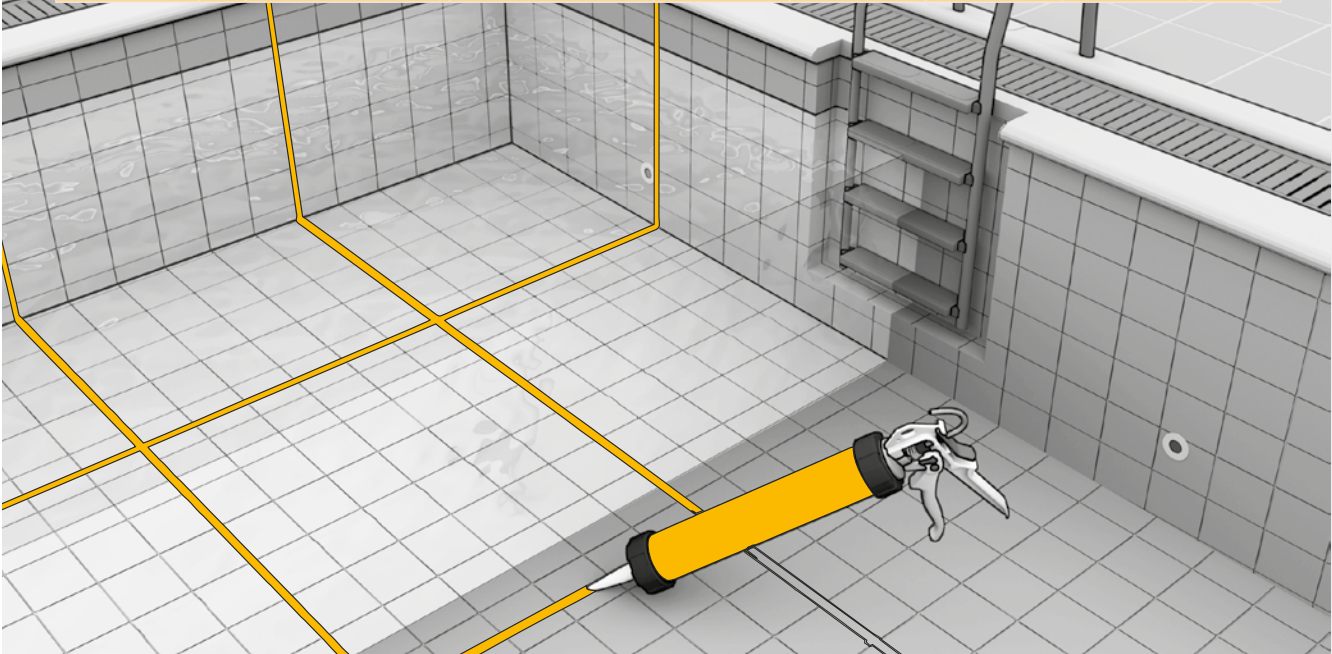

Sika Boom® -120 Low Expansion

Контролирани фиксирања и јастуци од пена со контролирана експанзија

АПЛИКАЦИЈА

- За прицврстување, стабилизација, изолација и лепење на дрвени скали, прозорски прагови и сл..
- За полнење на спојници околу периметарот на рамки на прозори и врати, единици за климатизација, обвивки за ролетни за прозорци итн.
- За звучна и топлинска изолација
- За пополнување и заптивање празнини, зглобови и шуплини
- За пополнување на продори во сидови
- За изолација на електрични завршетоци и водоводни цевки

КАРАКТЕРИСТИКИ


- * Лесно и прецизно нанесување - мала потрошувачка
- * Особено погоден за спојници со мала ширина
- * Одлична фиксација и стабилност
- * Одлична адхезија, капацитет за полнење, висока термичка ефикасност и звучна изолација
- * Многу ограничена секундарна експанзија
- * Се прилепува на сите градежни материјали како дрво, бетон, метали, алуминиум, газобетон, тули
- * Созреаната пена се стврдува и може да се обработува



ПОТРОШУВАЧКА

Туба од 750 ml дава до 45 lt

КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
620395		750ml	12ком	672	12	6,55	ком

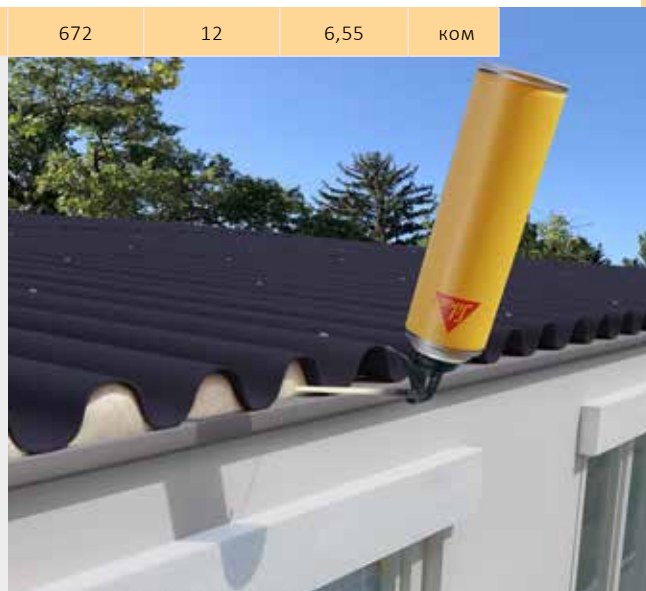

Sika Boom® P

Полиуретанска пена што експандира, брзо стврдува

АПЛИКАЦИЈА

- Прицврстување и изолација на рамки за врати и прозори
- Пополнување и заптивање празнини, дилатации и шуплини
- Пополнување на пенетрации во сидови
- Периметарска изолација на електрични приклучоци и водоводни цевки

КАРАКТЕРИСТИКИ


- * Одлична способност за адхезија и полнење
- * Висока топлинска изолација и апсорпција на звук
- * Се применува за скоро сите конструкции урбани материјали, освен полиетилен, тефлон, силикон и површини со масла, маснотии, средства за ослободување итн.
- * Отпорен на габи, водоотпорен, се бои
- * Сувата пена е цврста и може да се сече, обликува и шмиргла

ПОТРОШУВАЧКА

Контејнер од 750 ml дава до 45 lt



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ		ЦЕНА€	мера
750491		туба 300ml	12 тмх	1.512	4,09	ком
595869		туба. 750ml	12 тмх	672	5,85	ком

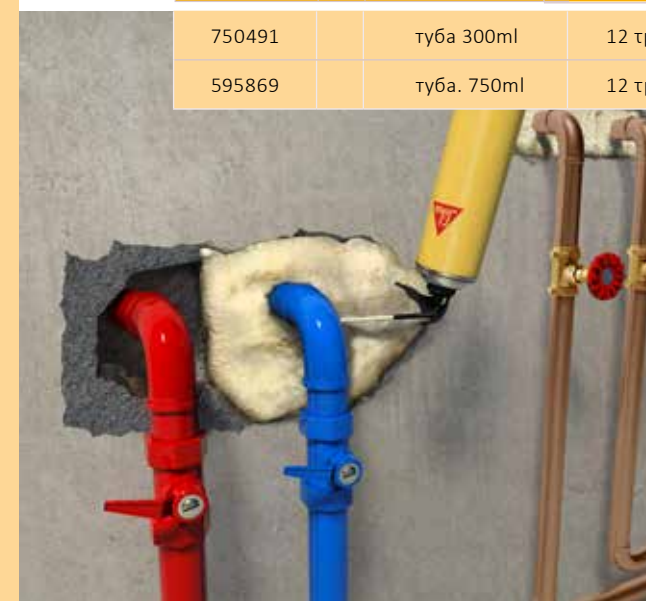

Sika Boom®-420 Fire

Огнотпорна полиуретанска пена што може да експандира

АПЛИКАЦИЈА

- Ја враќа отпорноста на пожар на подот или ѕид низ кој минуват инсталации
- Погоден само за внатрешна употреба

КАРАКТЕРИСТИКИ

Т Отпорност на пламен до 180 минути според EN 1366-4

Т Може да се нанесува или со пиштол, било со млазница

Т 1-компонента, подготвен за употреба

Т Со сигурносен вентил за долготрајна употреба

Т Исушената пена може да се исече

ПОТРОШУВАЧКА

Туба од 750 ml дава до ~44 lt со пиштол или ~30 lt со млазница



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
622196		750ml	12ком	720	18,49	ком



Sika Boom®-521 FoamFix

Полиуретанска пена со брзо стврднување и ограничено експандирање, нанесена со пиштол за лепење топлинско-изолациски плочи, гипсени плочи, за полнење на споеви и нивелирање.

АПЛИКАЦИЈА

Погоден за лепење на следниве материјали:

- Гипс картони
- Екструдирани полистиренски плочи (XPS)
- Стиропор - Плочи од експандиран полистерен (EPS)-

- Влечни плочи
- Плутани плочи
- Полиуретански/полиизоцијанат плочи-(PUR/PIR)

Исто така се користи за:

- Поставување на термоизолациски панели и пополнување на празнините создадени при нанесувањето на лепилото
- Лепење на дрвени градежни материјали со бетон, метал итн.

- Сите видови на апликации кои бараат полиуретанска пена со ограничен експанзија
- Поставување и изолација на рамки на прозорци и врати

КАРАКТЕРИСТИКИ

- * Со туба може да бидат термички залепени изолациони плочи со вкупна површина до 14 m²
- * Добра адхезија на бетон, дрво, сидарија, малтер, метали и ПВЦ
- * Брзо сушење
- * Добра цврстина на истегнување
- * Можност за употреба во внатре и надвор, на хоризонтални и вертикални површини
- * Непосредна адхезија и употребливост на панелите во рок од 2 часа од нивното претходно поставување

Т Особено економичен.


Т Минималено време на експанзија и сушење

Т Лесен материјал во споредба со гипс и други алтернативни материјали кои се користат во системите за топлинска изолација

ПОТРОШУВАЧКА

- ~ 14 m² за монтирање на топлински изолатори EPS/XPS
- ~ 40 m за нанесување на мали површини 30x30m

КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
592039		туба 800ml	12ком	672	8,41	ком

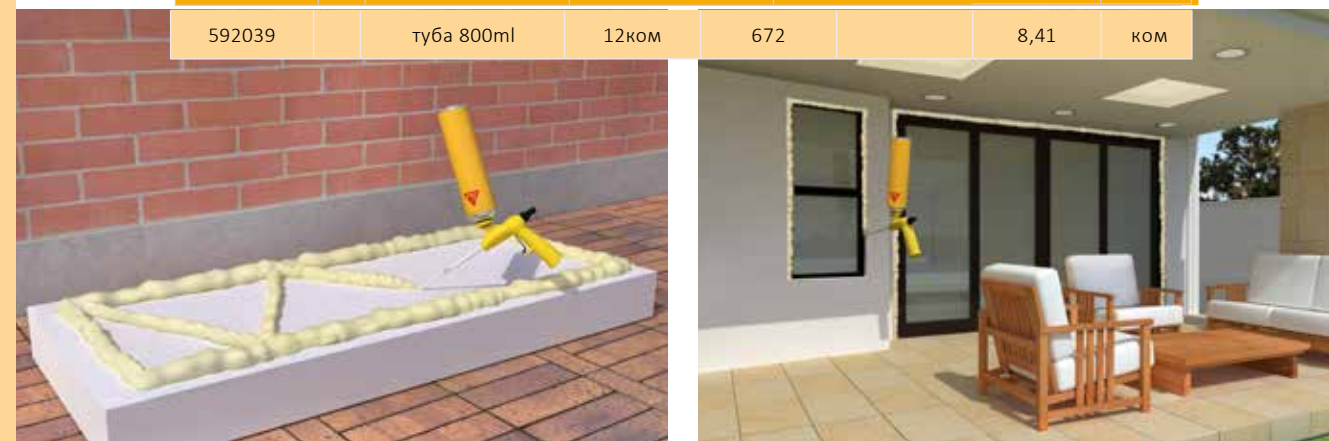



Системи за пасивни противпожарни системи

- 1

Sikacryl®-625 Fire
Огноотпорна боја за
SikaSeal®-626 Fire Board
- 2

SikaSeal®-626 Fire Board
Огноотпорна плоча со
специјална заштитна обвивка
- 3

SikaSeal®-629 Fire Wrap
Огноотпорна заштитна лента за
цевки во ролна пакување

КОД.	#	ПРОИЗВОД	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	кутиа	палета	мин кол	ЦЕНА€	мера
696866		Sikacryl®-625 Fire+	бела	туба 3lt		96		47,12	ком
691793		SikaSeal®-626 Fire Board +	1200 x 600 x 50mm	поединечно завиткани		32		61,73	ком
698158		SikaSeal®-629 Fire Wrap +	2mm x 40mm x 25m	ролна 25m		96		315,30	ком
580869	*	Sika® BackerRod Fire	12mm	ролна 50m	1 ролна	24	1 ролна	126,64	ком
580802	*	Sika® BackerRod Fire	15mm	ролна 50m	1 ролна	24	1 ролна	158,31	ком
580974	*	Sika® BackerRod Fire	20mm	ролна 30m	1 ролна	24	1 ролна	176,22	ком
580976	*	Sika® BackerRod Fire	30mm	ролна 30m	1 ролна	18	1 ролна	218,81	ком
580980	*	Sika® BackerRod Fire	40mm	ролна 30m	1 ролна	8	1 ролна	297,63	ком
580982	*	Sika® BackerRod Fire	50mm	ролна 25m	1 ролна	6	1 ролна	345,27	ком
580985	*	Sika® BackerRod Fire	60mm	ролна 25m	1 ролна	4	1 ролна	414,3	ком





ПОПРАВКА И ЗАШТИТА

Н Sika има во својот асортиман широк асортиман на репаратурни малтери, тестирани според стандардот EN 1504, за обновување на геометријата на градежни конструкции или инфраструктурни проекти. Заштитните системи за боја и обложување на Sika покриваат примена во конвенционални конструкции, до специјални проекти со високи спецификации и барања во индустриски капацитети.

- Sika MonoTop®-100 Fire Resistant
- Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion
- Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair
- SikaMur® InjectoCream-100
- SikaMur®-1000 SP
- SikaMur® Finish
- Sikagard®-703 W
- Sikagard®-790 All-in-One Protect
- Sikagard®-907 W

Sika MonoTop®-100 Fire Resistant (Високи температури)
Огноотпорен малтер

АПЛИКАЦИЈА

- Изградба и поправка на предмети кои,се подложени на услови на интензивна топлина, како што се скари, камини, печки итн.
- Специјално дизајнирани и за инсталатерско заптивање и спојување помеѓу огноотпорна керамика, бетонски блокови, теракота плочки кои работат во услови на висока температура
- Како завршен малтер во средина кои развиваат високи работни температури

КАРАКТЕРИСТИКИ


- * Висок термички отпор, до 750°C
- * Брзо стекнување на јачина
- * Лесно се меша
- * Лесно се нанесува

ПОТРОШУВАЧКА

~1,8 kg /m²/mm дебелина на слојот



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
530113		сива	ком 5kg	4 ком	128	10,11	ком

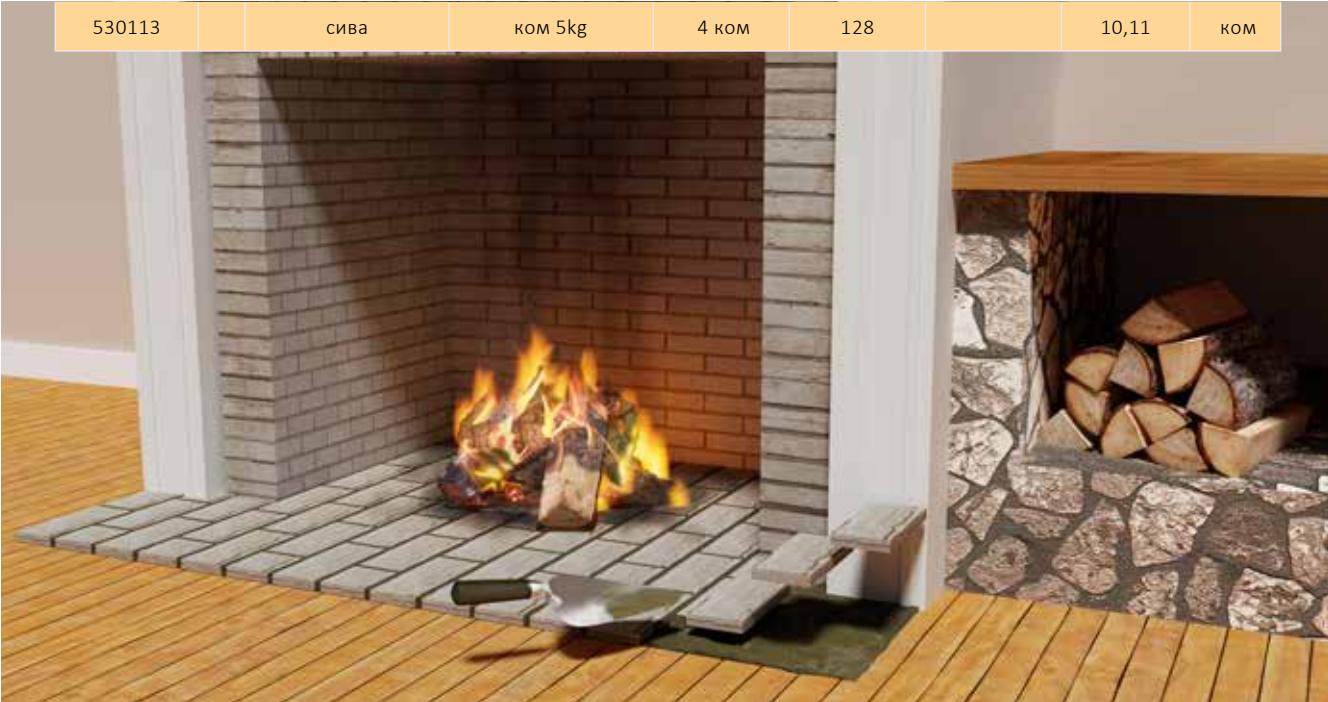

Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion (Антикорозивен)
Заштита од корозија на челични арматури и профили



Висока заштита од пенетрација на вода

АПЛИКАЦИЈА

- Заштита од корозија
- Адхезионен мост на бетонски и малтерисани површини

КАРАКТЕРИСТИКИ


- * Се меша само со вода
- * Лесен начин за аплицирање
- * Одлична адхезија на бетон и челик
- * Висока механичка сила
- * Може да се нанесува со четка или со прскање

ПОТРОШУВАЧКА

- Заштита од корозија:
~ 1,7 kg /m²/mm дебелина на слојот
- Атхезионен мост:
~ 1,5-2,0 kg/m²/mm дебелина на слојот



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
533445		сива	ком 2kg	10 ком	300	10,12	ком

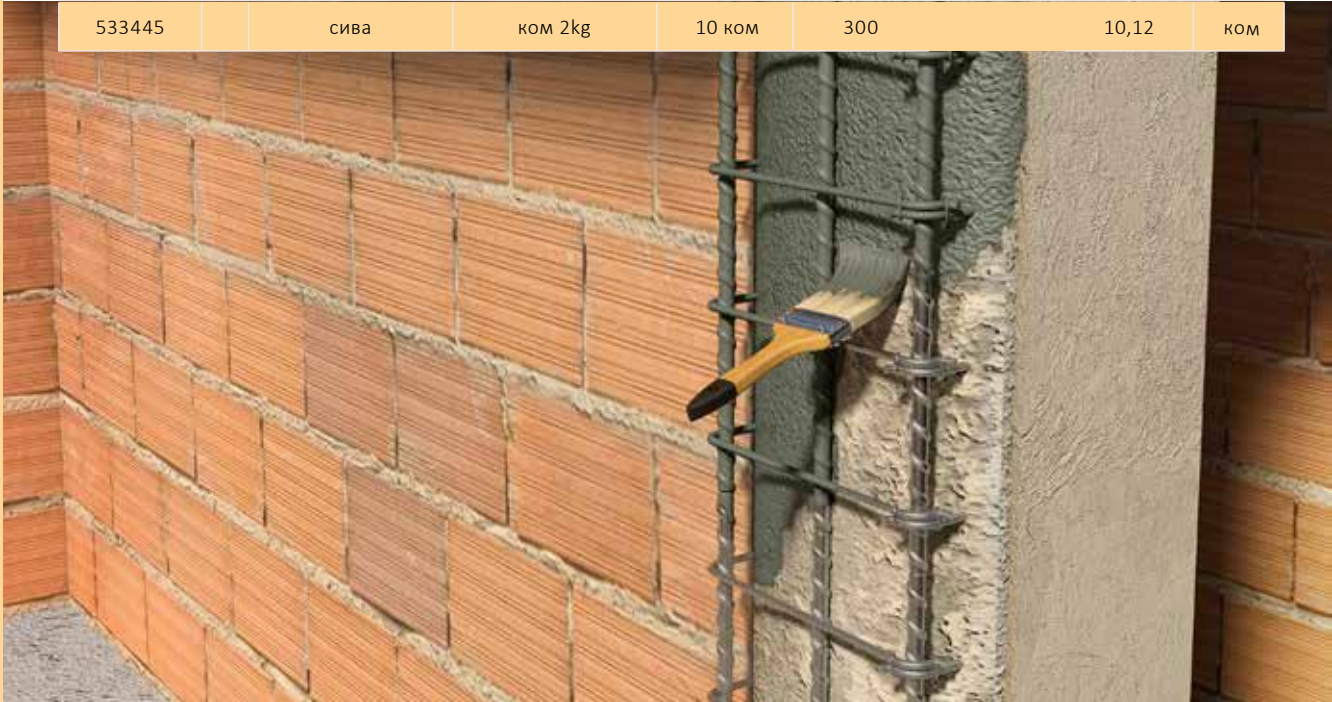

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair (Поправка)

1-компонентен репаратурен малтер на база на цемент, за структурни и неструктурни апликации



АПЛИКАЦИЈА

- Обнова и поправка на елементи од бетон (столбови, греди, плочи, рабови на балконот)
- Измазнување на оштетените области во вертикални и хоризонтални површини
- Пополнување празнини, гнезда, пори и мали несовершености во аглите и рабовите

КАРАКТЕРИСТИКИ

Т Лесно се наносува, дури и при апликации на таван

Т Лесно се меша, само додадете вода

- Т Добра механичка сила
- Т Добра адхезија на повеќето обични градежни материјали, како што се бетон, камен, тула, челик

ПОТРОШУВАЧКА

~1,8 kg /m²/mm дебелина на слојот



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
533449		сива	ком. 5kg	4 ком	120	9,08	ком



SikaMur® InjectoCream-100

Инјектирачка бариера за влага

АПЛИКАЦИЈА


- Може да се користи за санирање
 - на зголемена влажност кај повеќето типови на градби од камен-тула:
 - Т Сидови од тули
 - Т Западни сидови
 - Т Сидови составени од обликувани камења и шут, итн.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Т Лесно се наносува
- Т Една компонента, подготвена за употреба
- Т Стабилен во примена
- Т Не е потребна посебна пумпа
- Т Нискоризичен, на база на вода –
 - некаустична, незапалива - не се применува под притисок
- Т Многу ограничен опсег
- Т Не постои ризик од ефект на меури

ПОТРОШУВАЧКА

За дебелина на сид од 110 mm и должина на сид од 10 m, потребни се 1,5 цевки.

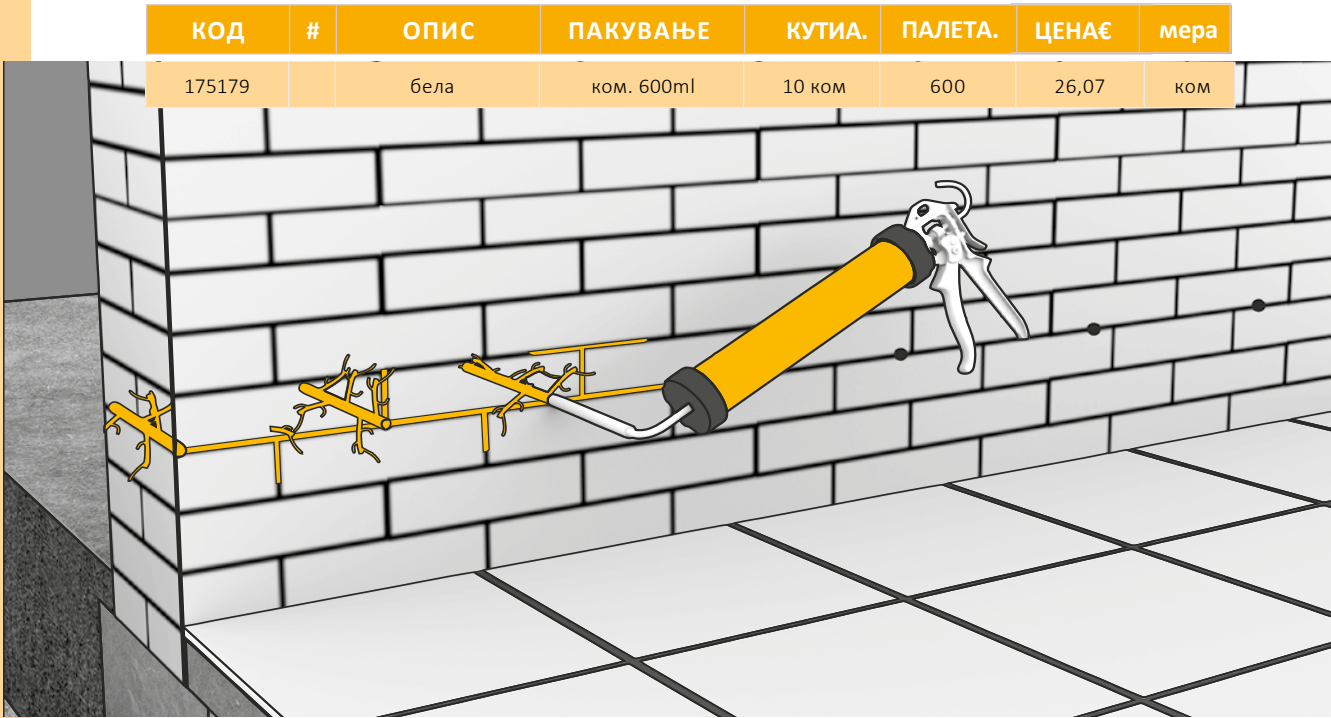

КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
175179		бела	ком. 600ml	10 ком	600	26,07	ком

SikaMur®-1000 SP

Високо дифузен готов малтер за реставрација на сидарија со влага, погоден и за механичка примена

АПЛИКАЦИЈА

ikaMur®-1000 SP е особено погоден за реставрација на влажна сидарија и за зголемување на нивните термоизолациони својства, на внатрешни и надворешни површини, на подлоги како што се:

- Полни тули
- Камени сидови
- Цврсти тули кои не покажуваат шалитра

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Т Висока дифузија на водена пареа, овозможува испарување на задржана влага на сидањето
- Т Спречува создавање на површински соли и спречува мувла
- Т Не бара претходен процес на третирање од соли пред нанесување
- Т Одлични својства на топлинска изолација
- Т Добро се прилепува на подлогата
- Т Ниска специфична тежина, лесен материјал
- Т Добра обработливост
- Т Може да се нанесува рачно или машински



ПОТРОШУВАЧКА

~1,0 kg /m²/mm дебелина на слојот

КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
594290		светло сива	вреќа 20kg	50	25,10	ком

SikaMur® Finish

Завршен слој без цемент, на основа на вар за реставрација на влажна сидарија

АПЛИКАЦИЈА

- За завршна обработка на малтери врз основа на вар, цемент и мешавина од вар/цемент
- За доработка на сидање со проблеми поради подигање влага, на која претходно се нанесени облоги за ослободување од влага SikaMur®-Dry или SikaMur®-1000 SP

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Т Висока дифузија
- Т Производ лесен за нанесување
- Т Одлична адхезија
- Т Совршена завршница

ПОТРОШУВАЧКА

~1,2 kg /m²/mm дебелина на слојот



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
7225		сива	вреќа, 25kg	1250	1,10	kg

* Улица катопн паракуелас

* Улица катопн паракуелас

Sikagard®-703 W

Водоотпорна импрегнација за фасади на згради

АПЛИКАЦИЈА

- За создавање на водоотпорни фасади и да ги заштити зградите од навлегување вода
- Може да се примени на многу подлоги како што се бетон, цементни малтери, азбест цемент, камени работи, тули итн..

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Т Силна водоотпорност
- Т Овозможува подлогата да дише
- Т Ја подобрува отпорноста на концентрација од загадувачи
- Т Може да се премачка со соодветни бои
- Т Не ја менува естетиката на подлогата
- Т На база на вода

ПОТРОШУВАЧКА

- Во бетон и малтери: ~150-200ml/m²
- Во други порозни материјали: ~300-500ml/m²



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
439327			туба 1 lt	10 ком	480	9,49	ком
437370		течност, белузлавао	туба 5lt		120	36,06	ком
437349			туба 20lt		30	127,32	ком



Sikagard®-790 All-in-One Protect

Целосна заштита на хоризонтални и вертикални површини

АПЛИКАЦИЈА

За заштита на фасади, подови и покриви од сите вообичаени минерални градежни материјали, како што се:

- Природни и вештачки карпи (гранит, варовник, мермер, итн.)
- теракота, глина, плочки од цементна основа итн.
- бетон, цементни премази, малтер и сл.

КАРАКТРИСТИКИ


- Т Заштита од пенетрација на вода и масло
- Т Погоден за употреба на сите типови фасади, подови и покриви
- Т Погоден за употреба во повеќето градежни материјали
- Т Невидлива заштита - без промена на изгледот на подлогата
- Т Овозможува подлогата да дише
- Т отпорен на UV
- Т Го намалува и проблемот со графитите го олеснува нивното отстранување



ПОТРОШУВАЧКА

- Високо порозни подлоги: ~300-600 g/m² по слој
- Подлоги со ниска порозност: ~50-200 g/m² по слој

КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
545998		жолтеникава	туба 1kg	10 ком	480	18,69	kg
545997		жолтеникава	туба 5kg		450	17,82	kg

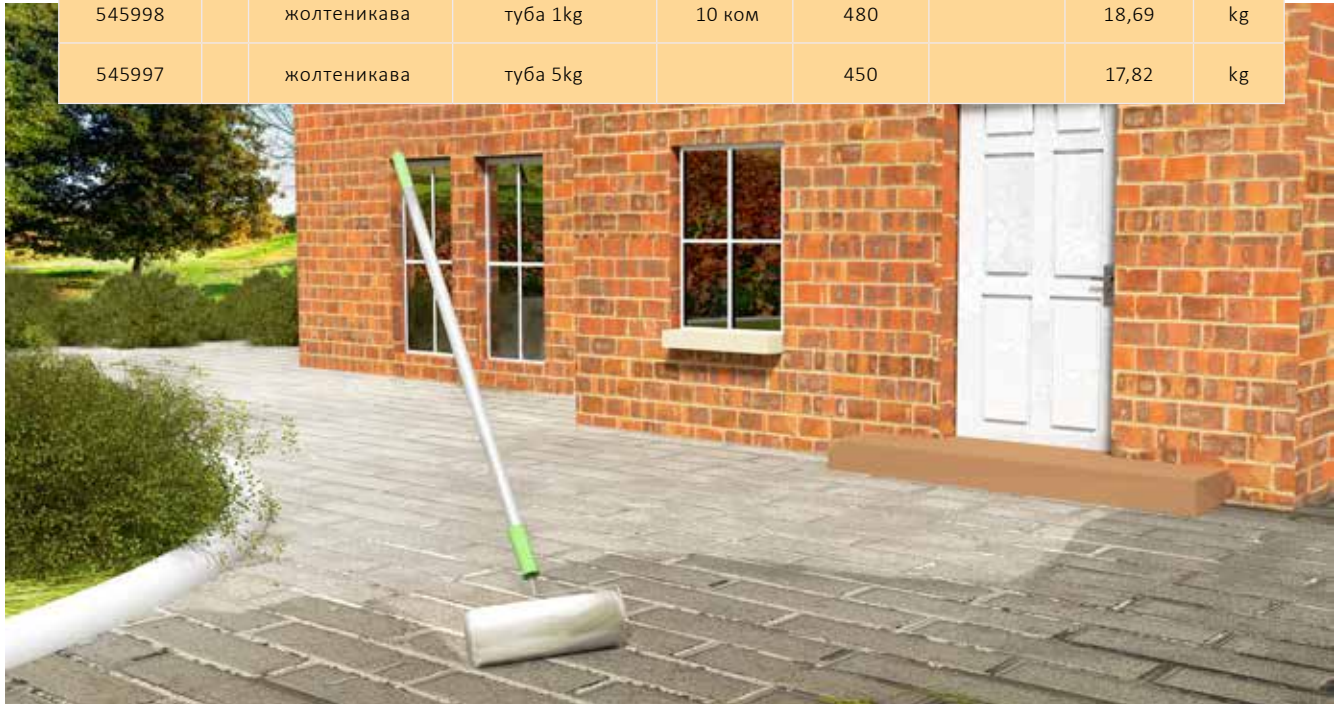

Sikagard®-907 W

Заштитна импрегнација за порозни подни површини и стабилизатор на песочни споеви

АПЛИКАЦИЈА

- За заштита на порозни подни површини од вода и масла
- За стабилизирање на фугирање со песок на подови од калдрма/бехатон
- Поплочени површини од природен или вештачки камен
- Бетонски подови
- Во области како што се пешачки улици и патеки, покриви, места за паркирање итн.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Т Една компонента, лесна за нанесување, нема потреба да се разредува или раствора
- Т Еколошки, не содржи растворувачи
- Т Отпорен на сончево зрачење и временските влијанија
- Т Ја подобрува отпорноста на циклусите на ладење -соли за одмрзнување и одмрзнување

Т Го олеснува чистењето на површините

* Им овозможува на фугите и површината да дише


ПОТРОШУВАЧКА

- На поплочени површини со песочни фуги : ~ 0,5-1,5 l/m² за првиот слој (~ 0,6-2,0 m²/l)



- Други површини, без фуги: ~ 0,2-0,3 l/m² за првиот слој (~ 3-5 m²/l)
- Доколку е потребна примена на втор слој, потрошувачката се намалува.

КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
158935		млечна	туба 5lt	4 ком	480	12,68	lt

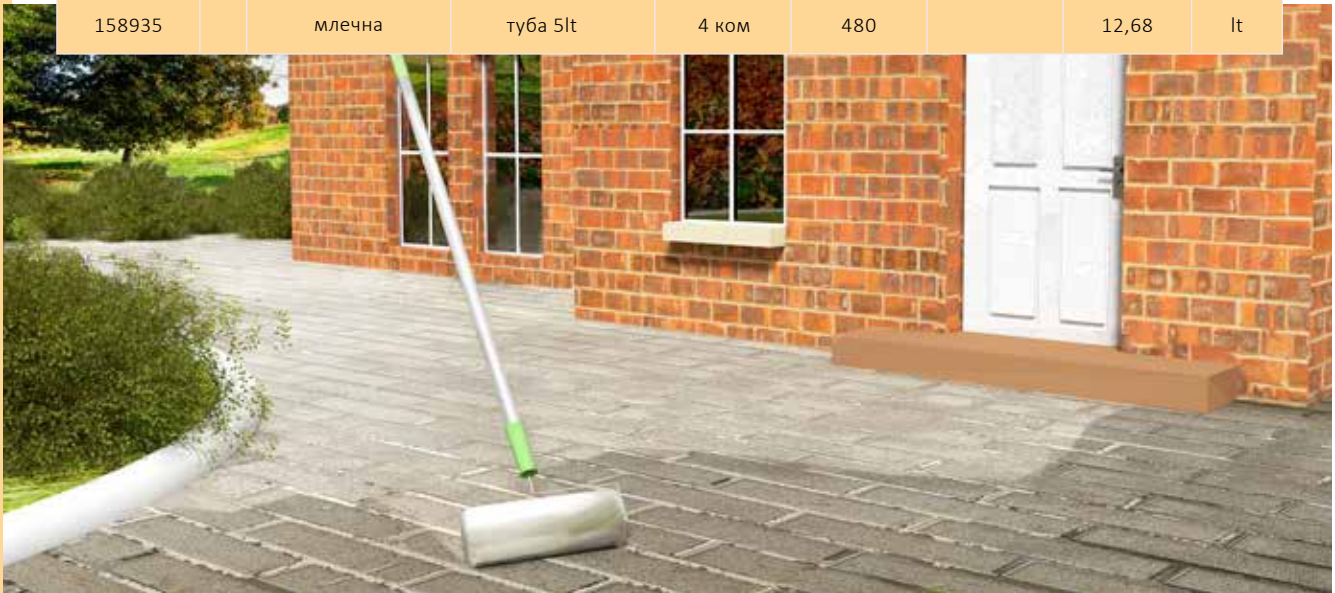



ФИКСИРАЊЕ И СИДРЕЊЕ

Инјектираните малтери се со слободен проток, висока цврстина, цементна, полиуретанска или епоксидна основа, кои се користат за пополнување на празнините во машинските простори, како и за полнење или закотвување на структурни елементи. Sika обезбедува производи од сите технологии, дури и за специјални апликации како што е еластично закотвување на шините. Дополнително, асортиманот на Sika вклучува хемиски котви за сите видови прицврстувања, одобрени според европските стандарди.

- Sika MonoTop®-110 QuickFix (Ταχύληκτο στερεώσεων)
- SikaRapid®+
- Sika AnchorFix®-1
- Sika AnchorFix®-2+
- Sika AnchorFix®-3030
- Sikadur®-31+
- Sikadur® Crack Repair Kit

Sika MonoTop®-110 QuickFix

Брзо стврднувачки малтер за прицврстување

АПЛИКАЦИЈА

Специјално дизајнирани за апликации за кои е потребен малтер за брзо стврднување, како што се:

- Прицврстување на анкери, греди, потпори, цевки
- Поставување рамки за врати и прозорци
- Прицврстувачи на колци, перголи, столбови, огради

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Т Стврднува за неколку минути
- Т Практично пакување, погодно за мали апликации
- Т Одлична стврднување дури и при присуство на влага
- Т Може да се фарба по стврднување
- Т Добра адхезија на метал

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~ 2,0 kg /m²/mm дебелина на слојот



SikaRapid®+

Малтер за поправка и закотвување со брзо поставување

АПЛИКАЦИЈА

- Нивелирање на метални потпори
- Обезбедување прицврстувања, потпори за проширување, носачи за цевки, лопатки, жици итн.
- Инсталација на елементи на рамката на прозорецот и вратата
- Закотвување на анкери, скари, метални водилки итн.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Т Стврднување за неколку минути
- Т Практично пакување, исто така практично и за апликации со краток опсег
- Т Одлична коагулација дури и при присуство на влага


Т Може да се бојадисува по стврднување
Т Добра адхезија на метали

ПОТРОШУВАЧКА

~ 2,0 kg /m²/mm дебелина на слојот



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
533446		сива	ком. 5kg	4 ком	120	9,31	ком

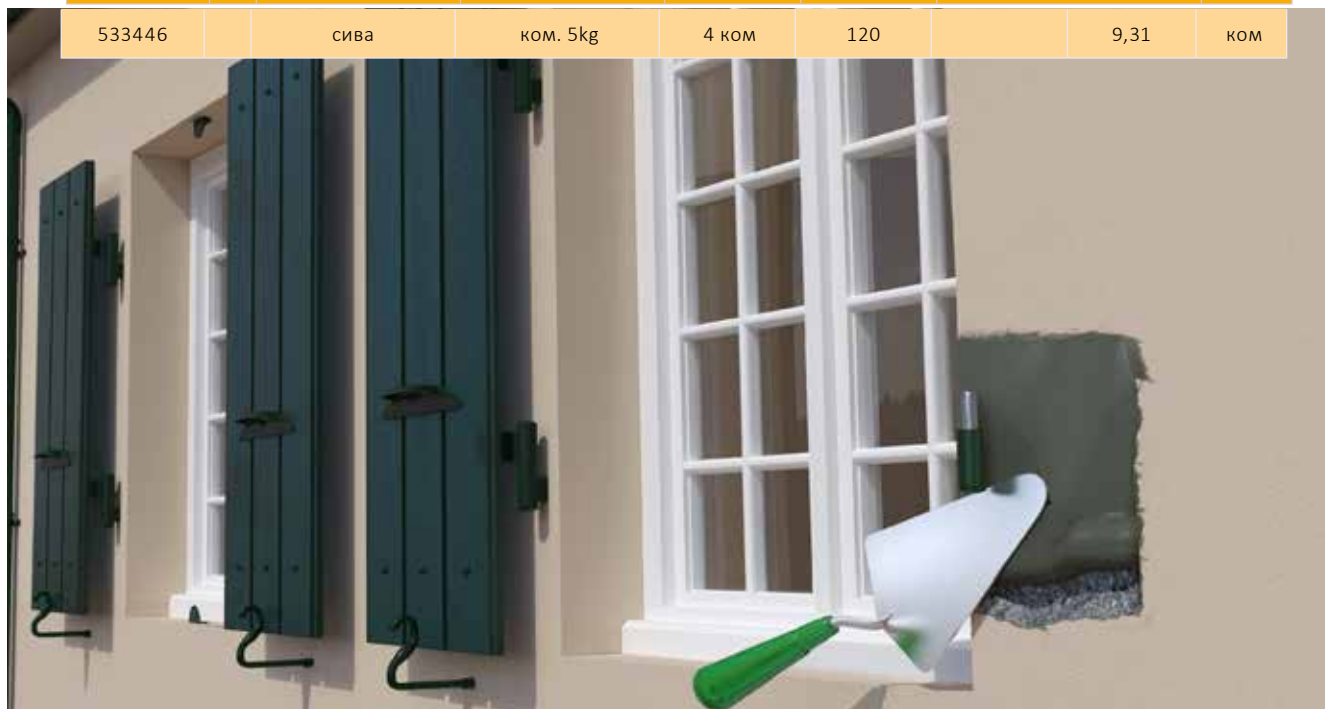

КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
449727		сива	вреќа 25kg	1250	1,06	kg



Sika AnchorFix®-1

Брзо стврднувачко лепило за анкери



АПЛИКАЦИЈА

Лепило за прицврстување за брзо стврднување за прицврстување на:

- Анкери / Зајакнување
- Завртки за сидро со навој (жици)
- Завртки и специјални системи за прицврстување
- Бетон
- Сидарија со цврсти и перфорирани тули

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Т Брзо сушење
- Т Се применува со нормален рачен пиштол за картуши
- Т Се користи при ниски температури
- Т Голема носивост
- Т Не се лизга ни на тавански апликации
- Т Без стирен
- Т Благ мирис
- Т Намалено абеење на материјалот

ПОТРОШУВАЧКА

Тоа зависи од димензиите на прицврстувањето (длабочина и дијаметар на дупката, дијаметар на вратило). Ве молиме погледнете го техничкиот лист со податоци за производот.



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.		ЦЕНА€	мера
497952		светло сиво	ком. 300ml	12 ком	900	кцβ.	17,16	ком
497987	*		ком. 550ml	12 ком	600	600	25,79	ком



Sika AnchorFix®-2+

Лепило за прицврстување за средно до високо стврднување



АПЛИКАЦИЈА

Лепило за прицврстување за брзо стврднување за прицврстување на:

- Ράβδους / Οπλισμό
- Завртки и специјални системи за прицврстување
- Бетон (напукнат и ненапукнат)
- Цврста сидарија
- Бетон
- Цврсти природни камења
- Карпеста маса

КАРАКТЕРИСТИКИ


- Т Брзо сушење
- Т Се применува со нормален рачен пиштол за картуши
- Т Може да носи големи товари
- Т Носи ЕТА според ЕТАГ 001 за закотвување во бетон и врски со арматури
- Т Погоден за испукан бетон
- Т Сертифициран за контакт за питка вода
- Т Не се лизга дури и при апликации на таванот
- Т Без стирен
- Т Слаб мирис

ПОТРОШУВАЧКА

Тоа зависи од димензиите на прицврстувањето (длабочина и дијаметар на дупката, дијаметар на вратило). Ве молиме погледнете го техничкиот лист со податоци за производот.



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.		ЦЕНА€	мера
594183			ком. 300ml	12 ком	900	кцβ.	22,45	ком

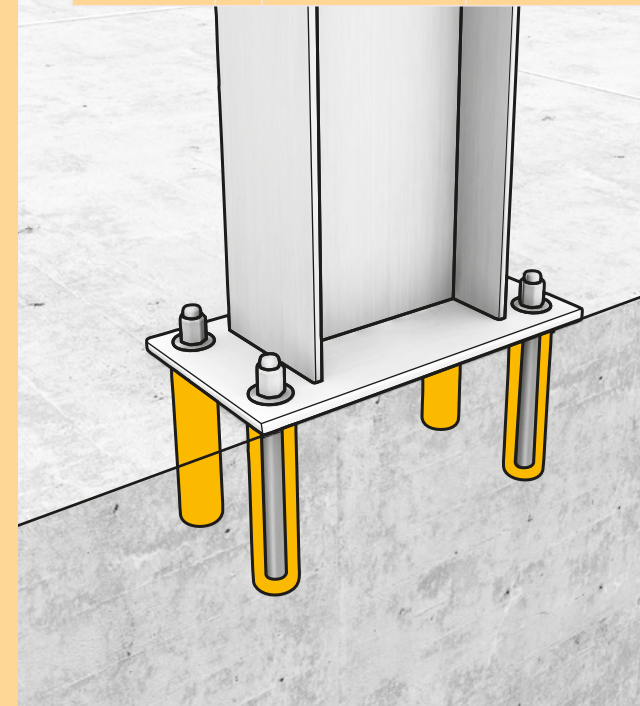

Sika AnchorFix®-3030

2-компонентно епоксидно лепило со високи перформанси



АПЛИКАЦИЈА

За вградување на котви што не се собираат во:

- Челична армиатура во нови и постоечки градби
- Завртки со навој (жици)
- Завртки и специјални системи за фиксирање/стабилизација
- Инсталации на електромеханички уреди (греење, клима и вентилација)
- Метал, столарија (огради, потпори, рамки)

Погоден за подлоги како што се:

- Бетон
- Природен камен со висока цврстина
- Цврста карпа
- Сидарија со цврсти и/или перфорирани тули

- Метал
- Дрво

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Т Долго време на енергија
- Т Може да се користи на свеж бетон
- Т Голема носивост
- Т Не попушта, дури и при работа на таванот
- Т Без стирен
- Т Одлична адхезија на подлогата
- Т Стврднување без собирање
- Т Благ мирис



ПОТРОШУВАЧКА

Тоа зависи од димензиите на прицврстувањето (длабочина и дијаметар на дупката, дијаметар на отворот), ве молиме погледнете го најновиот лист со податоци за производот

КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
580346			ком 385ml	12ком	840	29,07	ком
580159			ком 585ml	12ком	528	41,64	ком



Sikadur®-31+

2-компонентен тиксотропен епоксидно лепило



АПЛИКАЦИЈА

- Како структурно лепило и малтер за бетонски конструктивни делови, камења со висока цврстина, керамика, цементни малтери армирани со влакна, тули, метали, дрво, полиестер, епоксид, итн.
- Како малтер за поправка и лепило за агли и рабови, дупки и полнила за празнини, вертикални површини и површини на таванот
- Пополнување на споеви и запечатување на пукнатини

КАРАКТЕРИСТИКИ


- Т Лесно се меша и нанесува
- Т Многу добра адхезија на повеќето градежни материјали
- Т Тиксотропно: не виснува вертикални површини и тавански апликации
- Т Стврднување без собирање
- Т Компоненти со различна боја (за контрола на мешањето)
- Т Не бара прајмер
- Т Добра отпорност на триење
- Т Непропустлив за течности и водена пареа
- Т Добра хемиска отпорност

ПОТРОШУВАЧКА

~ 1,7kg/m²/mm дебелина на слојот



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИА.	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
644950			сет 1,2kg	8 ком	256	19,87	сет
647994		сив бетон	сет 6kg		432	11,88	kg

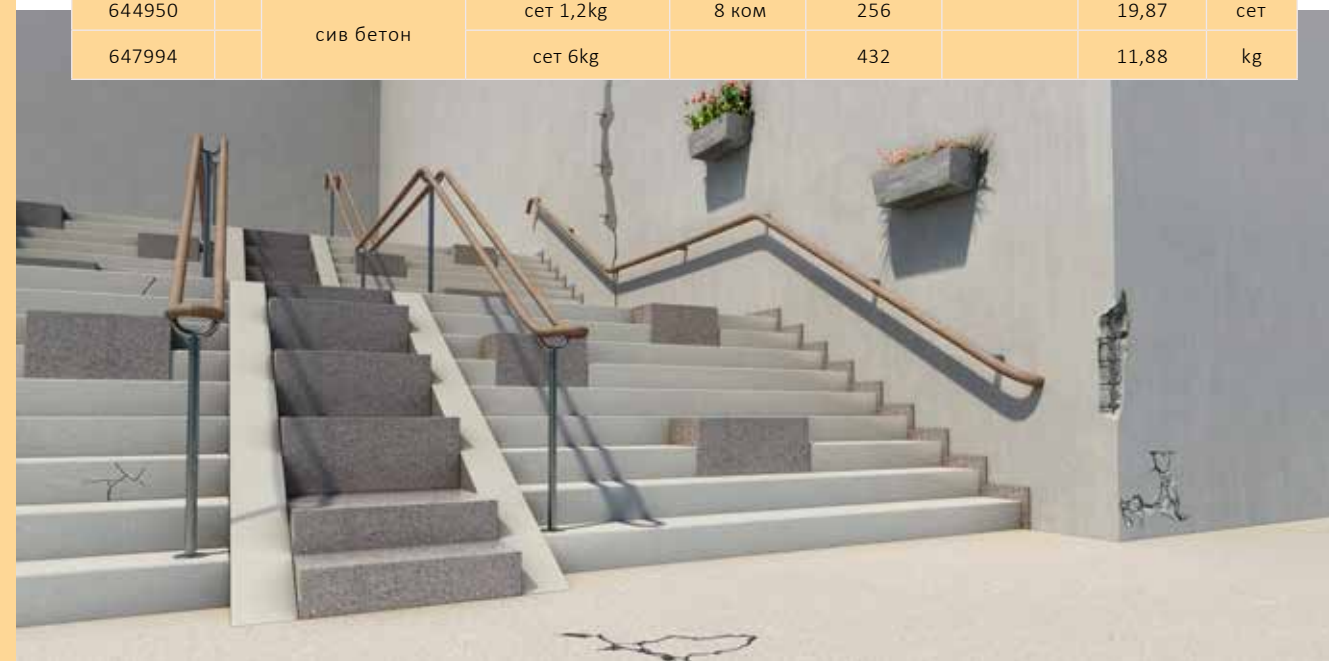



Sikadur® Crack Repair Kit

Комплетен систем за поправка на пукнатини од бетон

АПЛИКАЦИЈА

- Поправка на пукнатини и фугирање
- Примена на бетон и цврсти материји - тули

КАРАКТЕРИСТИКИ

Т Комплетен систем кој ги вклучува сите додатоци потребни за инјектирање

Т Лесна апликација со користење на вклучени производи кертриџ наместо рефус

Т Површински производи кои брзо се сушат заптивање и фугирање

Т Низок вискозитет за длабока пенетрација

Т Во согласност со EN 1504-5, како производ за фугирање бетон



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	ЦЕНА€	мера
686048		Комплетен систем за реставрација и пукнатини	2*Sikadur® Crack Sealer (300ml), 2*Sikadur® Injection Resin (250ml), 2*Static Mixers, 2*Applications. Млазници за вметнување, 2*пар ракавици, 2*Дрвени прави шпатули	159,39	ком






ПОДОВИ

Модерните индустриски капацитети, комерцијални и складишни области, области за ракување со производи, области за производство и преработка, области со висока хигиена итн. тие бараат создавање на подови способни да издржат интензивен механички, хемиски и термички стрес, а истовремено да ги задоволат антилизгачките, хигиенските и специфичните естетски потреби. Решенијата со Sikafloor® системите нудат широк спектар на опции за боја. Системите можат да се вградуваат во различни дебелини и даваат можност за формирање на елегантни завршни површини. Развиваме системи, земајќи го предвид животниот век на конструкцијата, нејзините функционални потреби, градежните спојници, поврзувањата на подот и сидот, дизајнот на конечната површина и деталите за инсталација.

- Sika loor®-400 N Elastic/Elastic+
- Sikafloor®-410
- Sikafloor®-2100
- Sikafloor®-2040

Sikafloor®-410

1-компонента, еластична, полиуретанска, мат прозирна заптивна боја



АПЛИКАЦИЈА

- Транспарентна заптивна боја за Sikafloor®-400 N Elastic и Sikafloor®-400 N Elastic+
- Само за надворешни апликации

КАРАКТЕРИСТИКИ


- Т Конечна заптивна боја со добра еластичност
- Т Добра отпорност на УВ зрачење и пожолтување
- Т Отпорен на триење за нормална употреба
- Т Способност за изведба за анти-клизна површина
- Т Лесно се нанесува

ПОТРОШУВАЧКА

~ 0,15-0,5 lt/m²/по слој




КОД	#	ПАКУВАЊЕ	ПАЛЕТА.	ЦЕНА€	мера
60396	*	канта 3lt	336	34,62	lt
66040	*	ката 10lt	300	24,71	lt

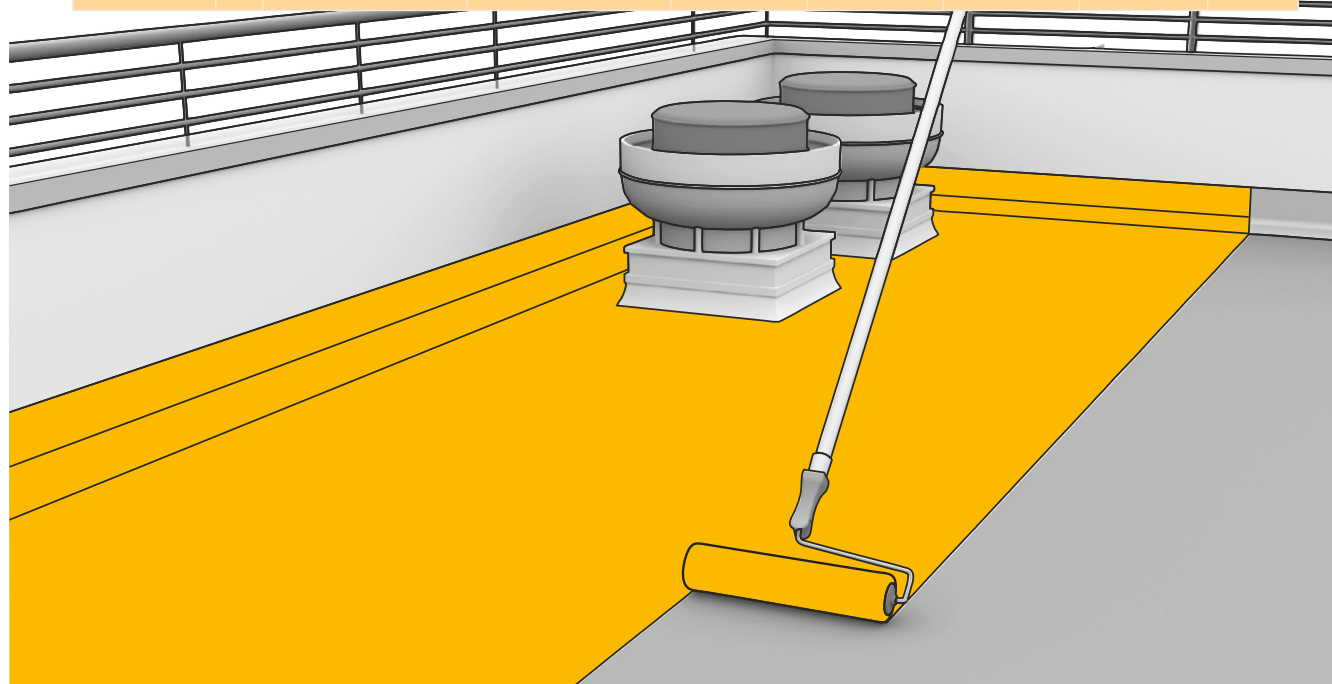

Sikafloor®-400 N Elastic/Elastic+

1-компонента, високо еластична полиуретански премаз



АПЛИКАЦИЈА

- Како мазна или нелизгава, отпорна на ултравиолетово зрачење, водоотпорна, премостување на пукнатини на подни кошулици на база на цемент и бетон
- За апликации со лесен до среден механички стрес
- На балкони, тераси, пешачки мостови, скали и сл.

КАРАКТЕРИСТИКИ


- Т Висока еластичност
- Т Способност за премостување на пукнатини
- Т Водоотпорен
- Т Отпорен на УВ зрачење, не пожолтува
- Т Отпорен на временски влијанија
- Т Отпорност на триење за нормална употреба
- Т Способност да се создаде површина што не се лизга

ПОТРОШУВАЧКА

0,4-1,5 kg/m²/mm во зависност од апликацијата



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	ПАЛЕТА	ЦЕНА€	мера
50330	*	RAL 7032 , Sikafloor® 400 N Elastic+	канта 6kg	504	17,78	kg
50335	*	RAL 7032 , Sikafloor® 400 N Elastic	канта 18kg	540	16,47	kg

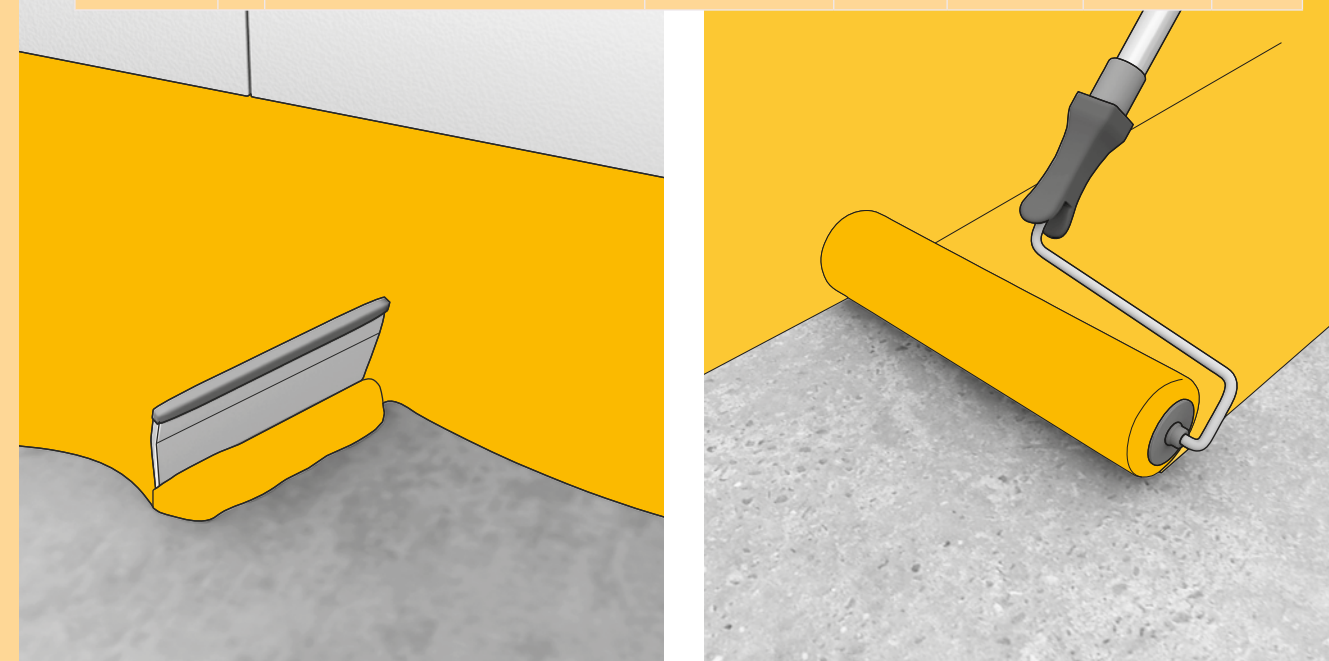

Sikafloor®-2040

Акрилна боја за подови на база на вода

АПЛИКАЦИЈА

- Издржлив слој за спортски подови
- Издржлив слој за велосипедски патеки
- Погоден за станбени паркинзи
- Прајмер за Sikafloor®-2100

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Т Лесно се нанесува
- Т Добра отпорност на триење
- Т Достапен во различни нијанси
- Т Погоден за битуменски подлоги

ПОТРОШУВАЧКА

-Како прајмер: ~0,8–1,0 kg/m²-
Како финална боја: ~2 kg/m²



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	ПАЛЕТА	ЦЕНА€	мера
436395	*	црвена	канта 20kg	660	4,13	kg
436394	*	зелена	канта 20kg	660	4,59	kg
436396	*	сива	канта 20kg	660	4,13	kg
436397	*	сина	канта 20kg	660	4,59	kg

Sikafloor®-154

Епоксиден прајмер за под на база на вода

АПЛИКАЦИЈА

- Прајмер за Sikafloor®-2100

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Т Одлична адхезија на цементни подлоги
- Т Лесна и брза примена
- Т Кратко време на чекање
- Т Слаб мирис
- Т Може да се разрежи за употреба на подлоги

чаши со различна апсорпција
Т Ја подобрува долгорочната добра адхезија
следните слоеви

ПОТРОШУВАЧКА


По слој: ~0,8–1,0 kg/m²



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	ПАЛЕТА	ЦЕНА€	мера
		сива	канти 25kg сет. (A+B)		6,35	kg
436435	*		канта, комп.А (20kg)	440	5,25	kg
436434	*		канта, комп. В (5kg)	480	10,75	kg

Sikafloor®-2100

Боја за подови на база на вода,
хибридна акрилна-епоксидна смола



АПЛИКАЦИЈА

- За подови за спортски активности повеќенаменски
- Облога за велосипедски патеки и пешаци тротоари во паркови и области за рекреација
- Облога за сообраќајни површини патишта, тротоари итн.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Т Лесна апликација
- Т Завршен изглед на висока естетика
- Т Отпорен на лесен сообраќај на тркалата
- Т Добра флексибилност
- Т Достапен во различни нијанси
- Т Отпорен на повремени протекувања

- Т Погоден за битуменски подлоги
- Т Може да се полни со кварцен песок

со цел примена во различни дебелини и поради економичност на примена

ПОТРОШУВАЧКА

0,3–0,8 kg/m² во зависност од нанесениот слој



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	ПАЛЕТА	ЦЕНА€	мера
512347	*	бела	канта 10kg	220	14,88	kg
512355	*	оксид црвено	канта10kg	220	16,63	kg

За дополнителни бои, ве молиме контактирајте не.





ДРВЕНИ И ГУМЕНИ ПОДОВИ

Помина долго време, дрвените подови не се само заковани, туку и заварени или едноставно ламинирани. По нивното поставување, дрвените подови треба да ја задржат својата посебна естетика долго време. Еластичното заварување е вистинскиот избор. Специфичниот метод обезбедува оптимална адхезија на дрвото, додека далеку ги надминува можностите за инсталација на конвенционалните методи. Еластичните дрвени подни лепила на Sika обезбедуваат врвен квалитет на нанесување. Имаат голема толеранција во однос на дебелината на лепилото, додека ги апсорбираат ударите и звуците од воздухот, својства кои ги возбуждаат дизајнерите и сопствениците. Покрај еластичните лепила, Sika има сеопфатен комплементарен асортиман на производи за монтажа на дрвени подови, како што се цементни малтери за израмнување, прајмери за скратување на времето на чекање, заптивки за палуби од морски тип, како и помошна опрема. Палетата на материјали на Sika вклучува и специјални дисперзивни лепила, за лепење на декоративни подови од PVC, CV, линолеум, теписи, LVT итн.

- Schönox® Durocoll
- Schönox® MultiFix
- SikaBond®-52 Parquet
- Sikaflex®-290 DC Pro
- Sika® Teak Cleaner & Brightener || Sika® Teak Oil

Schönox® Durocoll

Посебно лепило за дисперзија со ниска емисија, засилено со влакна и силно прилепувачко



АПЛИКАЦИЈА

Schönox® Durocoll е погоден за лепење:

- Луксузна винилна плочка (LVT)
- ПВЦ и CV подни облоги
- Теписи со ПВЦ постава
- Еднослојни или повеќеслојни ткаенини
- Schönox® TS во соодветни абсорбциони подлоги во станбени области, но и комерцијални / јавни згради (интериерни апликации).

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Т За внатрешна употреба
- Т Силниот еластичен жлеб на лепилото го држи производот за обложување без димензионални промени.
- Т Вооружени
- Т Отпорен на пластификатори
- Т Погоден за влажна адхезија
- Т Без растворувачи според TRGS 610
- Т Ниска потрошувачка/висока покриеност
- Т Погоден за примена со системи со подно греење
- Т Кратко време на чекање
- Т Лесно се наносува
- Т Особено високи крајни јачини




Т Брз развој на влечна сила

ПОТРОШУВАЧКА

Назабена глетарка ТКВ А1-А2: 250 - 300 g/m²


Назабена глетарка ТКВ В1-В2: 350 - 450 g/m²

КОД	#	ПАКУВАЊЕ	ПАЛЕТА	ЦЕНА€	мера
484591		канта 14kg	616	6,42	kg

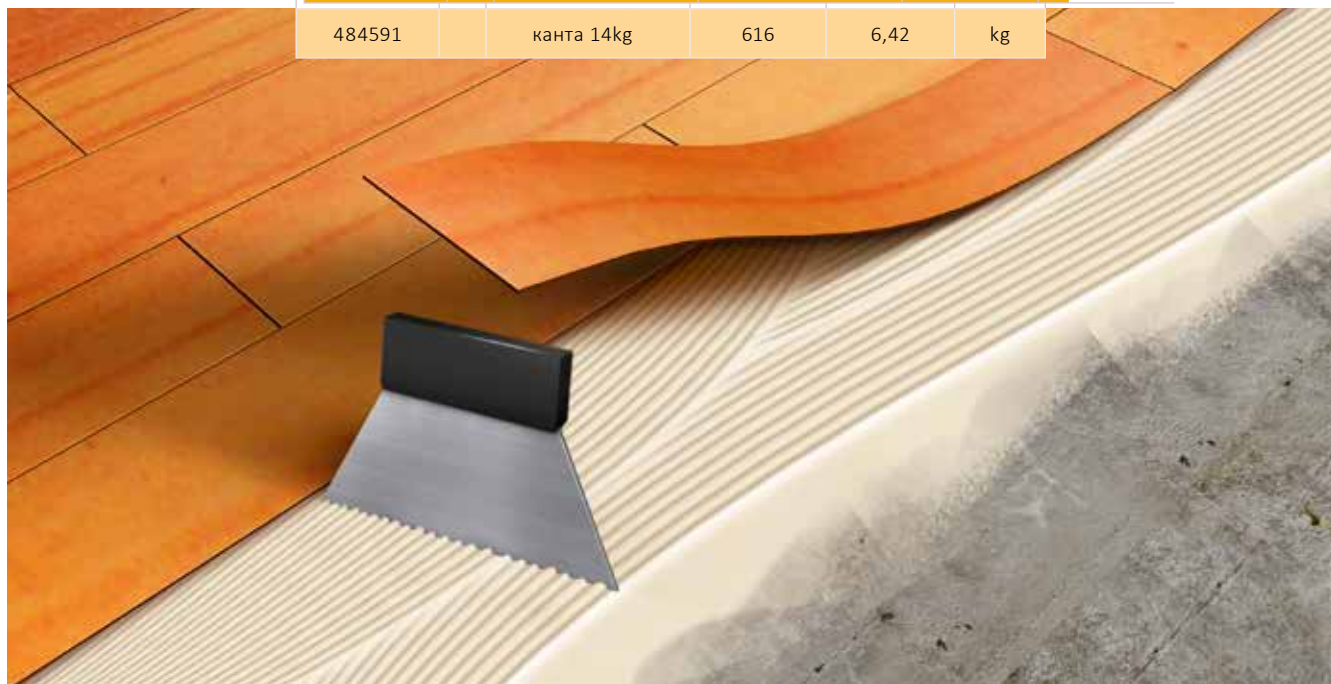

Schönox® MultiFix

Акрилен винилен под и лепило за теписи со можност за лесно одвојување



АПЛИКАЦИЈА

Schönox® MultiFix е лепило за „слободно лежиште“ погодно за лепење на следните подови во внатрешни простори:

- ПВЦ и CV подни облоги
- Теписи со ПВЦ постава
- Еднослојни или повеќеслојни хеклани ткаенини

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Т Погоден за наносување на водоотпорни подлоги
- Т Може да се разрежи со вода
- Т Нема растворувачи
- Т Ниска потрошувачка/висока покриеност
- Т Погоден за подни системи

- Т греење
- Т Брзо сушење
- Т Лесно се чисти со вода со сапуница
- Т Сертифициран од IMO


ПОТРОШУВАЧКА

Со ваљак: 100 - 200 g/m²

Со назабена глетарка ТКВ А1-А4: 150 - 250 g/m²



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	ПАЛЕТА	ЦЕНА€	мера
493366	*	беж	канта 14kg	560	8,94	kg

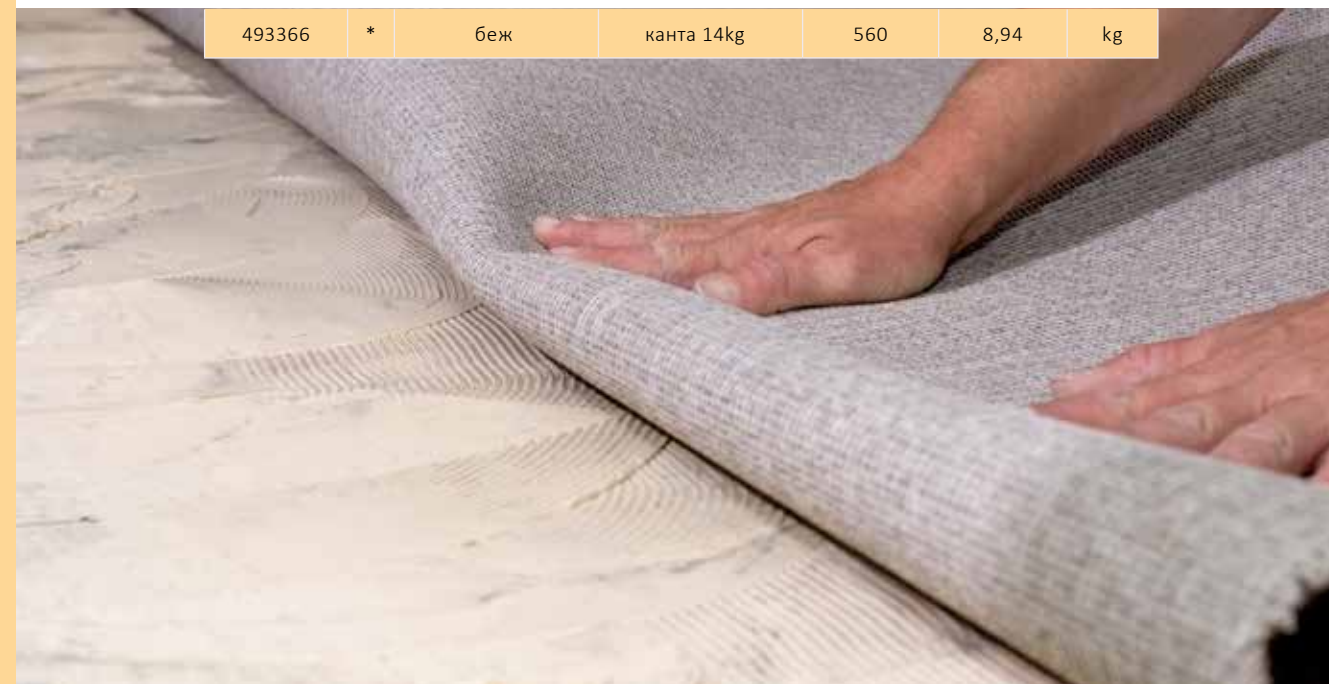

SikaBond®-52 Parquet

Тиксотропно, еластично лепило за дрвени подови за хоризонтална и вертикална употреба



АПЛИКАЦИЈА

- Погоден за целосно лепење со специјална опрема SikaBond® Цврсти и индустриски обработени дрвени подови, мозаик паркет, индустриски паркет, лам паркет, иверки и подни подови.
- Погоден за употреба со системот Sika® AcouBond® и за примена во низ за: Цврсти индустриски плочи, 3-слојни индустриски обработени дрвени подови, честички и под-подови.
- Специјално дизајниран за употребасо барања за посебни видови дрва.

КАРАКТЕРИСТИКИ


- Т Лепилото може да се трие
- Т Подот може да се исчисти по 12 часа
- Т Еластично лепило, абсорбент на звук од ударни звуци
- Т Погоден за директно заварување на стари керамички плочки
- Т Погоден за употреба со подни подови греење
- Т Многу ниски емисии
- Т Го намалува преносот на напон помеѓу него дрвениот под и подлогата



ПОТРОШУВАЧКА


Sika® AcouBond® систем:
Т ~400–500 ml/m² со SikaLayer®-03
Т ~ 44 ml на метар за линиско лепење

КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИЈА	ПАЛЕТА		ЦЕНА€	мера
424419		кафе боја	ком 600ml	20 ком	960		8,59	ком

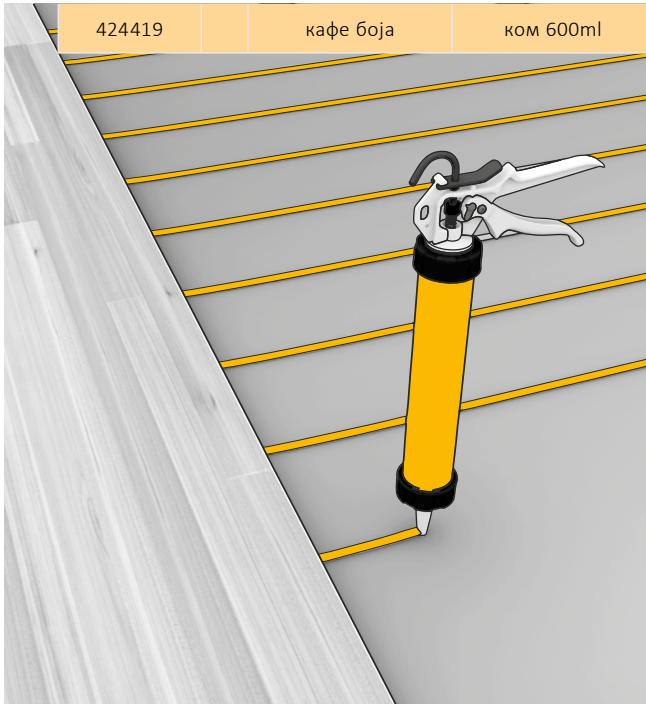

Sikaflex®-290 DC Pro

Професионален, за запечатување на споеви на палубата



АПЛИКАЦИЈА

- За водонепропустливо запечатување на споеви во традиционално дрвени палуби - на чамци, бродови и јахти
- Погоден за широк спектар на различни видови на дрво
- За заптивање на дрвени подови во внатрешноста апликации за внатрешни и надворешни работи, на пример околу станбени и деловни комплекси, во сауни, спортски објекти итн.
- Погоден за сите климатски услови

КАРАКТЕРИСТИКИ


- Т Екстремно отпорен на стареење поради од еколошки стресови
- Т Издржлив и робустен
- Т Лесно и брзо шмирглање
- Т Одлични својства на апликација
- Т Долго достапно време на завршна обработка
- Т Ненадмината завршница
- Т Отпорен на морска и свежа вода

ПОТРОШУВАЧКА

Едно пакување од 600 ml на 6 метри спој (10x10 mm)



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИЈА	ПАЛЕТА		ЦЕНА€	мера
784		црна	салама 600ml	20 ком	960	кцб.	22,85	ком

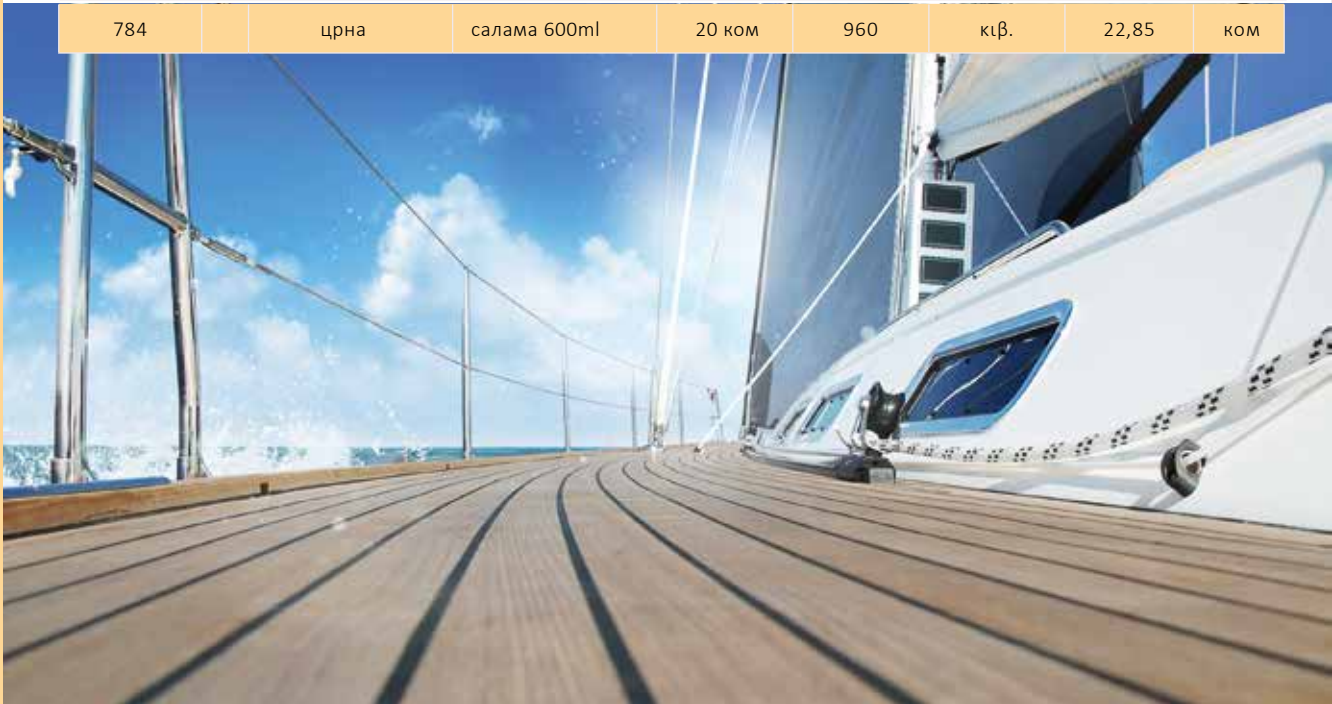

Sika® Teak Cleaner & Brightener
Sika® Teak Oil

Комплетен систем за одржување на дрвени палуби

АПЛИКАЦИЈА

Системот на производи се користи:

- За чистење, обновување и заштита на дрвени палуби на бродови и јаhti
- За чистење, обновување и заштита од дрвени елементи и конструкции на балкони, надворешни површини дрвен градинарски мебел итн.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Т Брза и лесна апликација
- Т Тие не ја зголемуваат грубоста на дрвото
- Т Подобрување на отпорот против габи
- Т Добра УВ заштита преку маслото од тиково Sika®
- Т Дрво и еколошки
- Т Компатибилен со системот за запечатување на фугите со Sikaflex®-290 DC Pro

ПОТРОШУВАЧКА

Т Sika® масло од тиково: ~80ml/m² во зависност од порозноста на дрвото



КОД	#	ОПИС	ПАКУВАЊЕ	КУТИЈА	ПАЛЕТА		ЦЕНА€	мера
435676		cleaner & brightener	ком. 2,5lt	4 ком	200		59,37	ком
576957		teak oil	ком. 2,5lt	4 ком	200		59,55	ком

